

## Takviye burçları


Alüminyum / yuvarlak boru ve kare boru için

### ÖZELLİKLER


Alüminyum  
boşluk

### BİLGİ

GN 992 takviye burçlarını yumuşak başlı bir çekiç ile içeri yerleştirin. Pulları; iç boyutta veya  $\pm 0,5$  mm iç karede vidaların borulara takılmasına izin veren bir üretim toleransı sağlar. Boyutları, yapı boruları GN 990 (bkz. sayfa 1902), ile uyumludur, ancak yine de borunun tolerans pozisyonunun kontrol edilmesi önerilir.

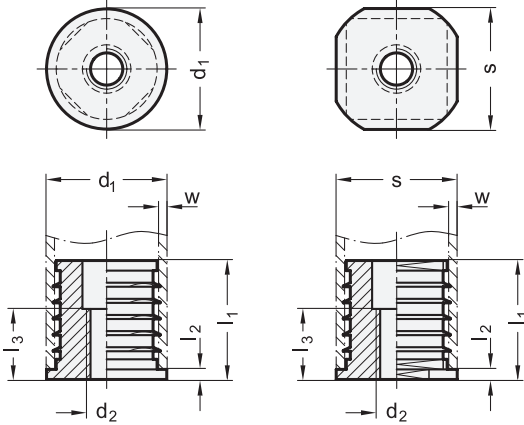

Uygulama örneği

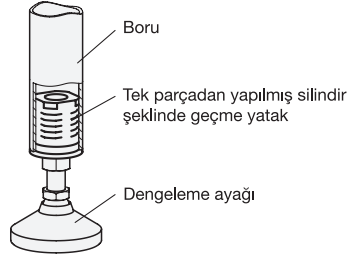

### GN 992-D

| Açıklama       | d1   | d2   | l1   | l2  | l3<br>+0.5 | w | GN 990<br>boru<br>için | ⚖   |
|----------------|------|------|------|-----|------------|---|------------------------|-----|
| GN 992-D20-M8  | D 20 | M 8  | 29.5 | 2.5 | 16         | 2 | D 20                   | 10  |
| GN 992-D25-M8  | D 25 | M 8  | 33.5 | 2.5 | 16         | 2 | D 25                   | 22  |
| GN 992-D25-M10 | D 25 | M 10 | 33.5 | 2.5 | 16         | 2 | D 25                   | 22  |
| GN 992-D30-M8  | D 30 | M 8  | 33.5 | 2.5 | 18         | 2 | D 30                   | 34  |
| GN 992-D30-M10 | D 30 | M 10 | 33.5 | 2.5 | 18         | 2 | D 30                   | 45  |
| GN 992-D32-M8  | D 32 | M 8  | 33.5 | 2.5 | 18         | 2 | D 32                   | 50  |
| GN 992-D32-M10 | D 32 | M 10 | 33.5 | 2.5 | 18         | 2 | D 32                   | 50  |
| GN 992-D35-M10 | D 35 | M 10 | 37.5 | 2.5 | 24         | 2 | D 35                   | 55  |
| GN 992-D35-M12 | D 35 | M 12 | 37.5 | 2.5 | 24         | 2 | D 35                   | 55  |
| GN 992-D40-M10 | D 40 | M 10 | 41.5 | 2.5 | 24         | 3 | D 40                   | 78  |
| GN 992-D40-M12 | D 40 | M 12 | 41.5 | 2.5 | 24         | 3 | D 40                   | 78  |
| GN 992-D42-M10 | D 42 | M 10 | 41.5 | 2.5 | 24         | 3 | D 42                   | 90  |
| GN 992-D42-M12 | D 42 | M 12 | 41.5 | 2.5 | 24         | 3 | D 42                   | 90  |
| GN 992-D45-M12 | D 45 | M 12 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | D 45                   | 110 |
| GN 992-D45-M16 | D 45 | M 16 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | D 45                   | 110 |
| GN 992-D48-M12 | D 48 | M 12 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | D 48                   | 130 |
| GN 992-D48-M16 | D 48 | M 16 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | D 48                   | 130 |
| GN 992-D50-M12 | D 50 | M 12 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | D 50                   | 145 |
| GN 992-D50-M16 | D 50 | M 16 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | D 50                   | 145 |

### GN 992-V

| Açıklama       | s    | d2   | l1   | l2  | l3<br>+0.5 | w | GN 990<br>boru<br>için | ⚖   |
|----------------|------|------|------|-----|------------|---|------------------------|-----|
| GN 992-V20-M8  | V 20 | M 8  | 29.5 | 2.5 | 16         | 2 | V 20                   | 11  |
| GN 992-V25-M8  | V 25 | M 8  | 33.5 | 2.5 | 16         | 2 | V 25                   | 22  |
| GN 992-V25-M10 | V 25 | M 10 | 33.5 | 2.5 | 16         | 2 | V 25                   | 22  |
| GN 992-V30-M8  | V 30 | M 8  | 33.5 | 2.5 | 18         | 2 | V 30                   | 41  |
| GN 992-V30-M10 | V 30 | M 10 | 33.5 | 2.5 | 18         | 2 | V 30                   | 52  |
| GN 992-V35-M10 | V 35 | M 10 | 37.5 | 2.5 | 24         | 2 | V 35                   | 60  |
| GN 992-V35-M12 | V 35 | M 12 | 37.5 | 2.5 | 24         | 2 | V 35                   | 60  |
| GN 992-V40-M10 | V 40 | M 10 | 41.5 | 2.5 | 24         | 3 | V 40                   | 90  |
| GN 992-V40-M12 | V 40 | M 12 | 41.5 | 2.5 | 24         | 3 | V 40                   | 88  |
| GN 992-V45-M12 | V 45 | M 12 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | V 45                   | 165 |
| GN 992-V45-M16 | V 45 | M 16 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | V 45                   | 120 |
| GN 992-V50-M12 | V 50 | M 12 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | V 50                   | 165 |
| GN 992-V50-M16 | V 50 | M 16 | 45.5 | 2.5 | 30         | 3 | V 50                   | 160 |