

Ayarlanabilir gergi kolları

Çelik, karartılmış

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip E: açılı kaldırma kolu
- Tip D: düz kaldırma kolu

Çelik
Karartılmış

Çekme gerilimi sınıf 5,8


Yuvarlak topuzlar DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, Bakalit
siyah, parlak yüzey

BİLGİ

GN 212.3 ayarlanabilir gergi kollarının, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonu gerektiğinde kenetlenmesi gereken parçalar için en uygun olduğu kanıtlanmıştır. Dişli takviye, boşta kalabilen dişli kenarlar üzerinden göbeğe bağlanır.

Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakır ve kolun en uygun kenetleme pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden devreye girer.

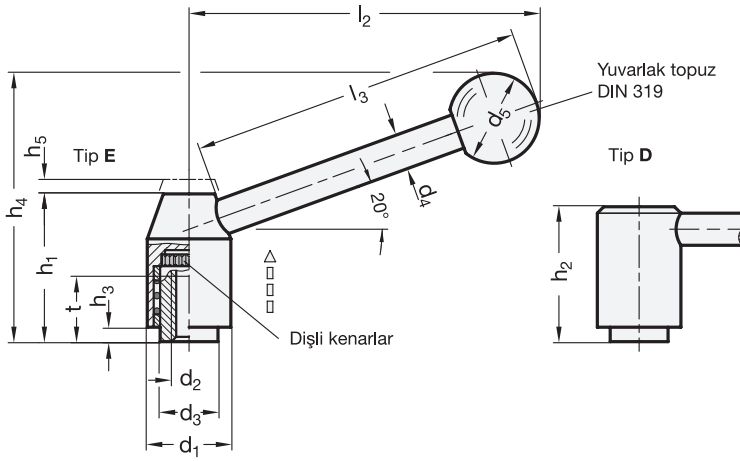


*Ayarlanabilir düz gergi kollarının tipleri birlikte verilir (E veya D)

E Açılı kaldırma kolu
D Düz kaldırma kolu

GN 212.3-Dişli takviyeli

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈ Tip E	h4 ≈ Tip D	h5	l2 ≈ Tip E	l2 ≈ Tip D	l3 ≈	t min.	⚖
GN 212.3-21-M6-*	21	M 6	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	11	97
GN 212.3-21-M8-*	21	M 8	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	11	93
GN 212.3-24-M8-*	24	M 8	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	14	161
GN 212.3-24-M10-*	24	M 10	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	14	157
GN 212.3-28-M10-*	28	M 10	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	17	264
GN 212.3-28-M12-*	28	M 12	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	17	258
GN 212.3-33-M12-*	33	M 12	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	22	381
GN 212.3-33-M14-*	33	M 14	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	22	373
GN 212.3-33-M16-*	33	M 16	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	22	364
GN 212.3-40-M16-*	40	M 16	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	36	638
GN 212.3-40-M20-*	40	M 20	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	36	608

Ağırlık tip E

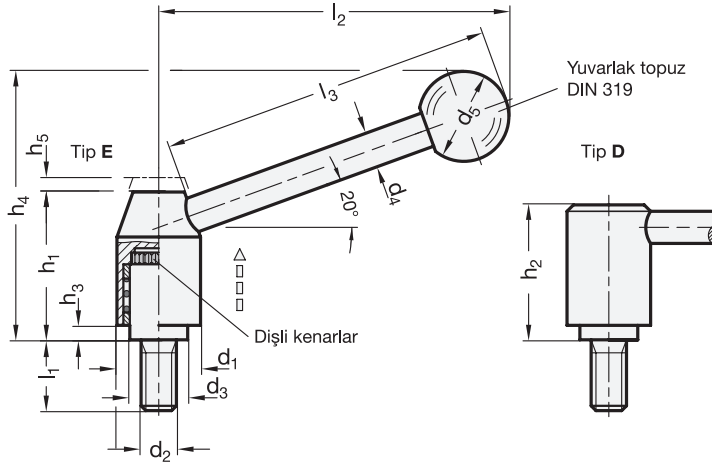

*Ayarlanabilir düz gergi kollarının tipleri birlikte verilir (E veya D)

E Açılı kaldırma kolu D Düz kaldırma kolu

GN 212.3-Dişli civatalı

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈ Tip E	h4 ≈ Tip D	h5	l2 ≈ Tip E	l2 ≈ Tip D	l3 ≈	ΔΔ
GN 212.3-21-M8-12-*	21	M 8	12	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	103
GN 212.3-21-M8-16-*	21	M 8	16	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	104
GN 212.3-21-M8-20-*	21	M 8	20	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	105
GN 212.3-21-M8-25-*	21	M 8	25	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	107
GN 212.3-21-M8-32-*	21	M 8	32	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	109
GN 212.3-21-M8-40-*	21	M 8	40	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	112
GN 212.3-21-M8-50-*	21	M 8	50	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	114
GN 212.3-21-M8-63-*	21	M 8	63	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	119
GN 212.3-21-M10-20-*	21	M 10	20	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	108
GN 212.3-21-M10-25-*	21	M 10	25	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	111
GN 212.3-21-M10-32-*	21	M 10	32	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	115
GN 212.3-21-M10-40-*	21	M 10	40	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	117
GN 212.3-21-M10-50-*	21	M 10	50	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	122
GN 212.3-21-M10-63-*	21	M 10	63	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	126
GN 212.3-21-M10-80-*	21	M 10	80	13.5	8	20	33.5	31	1	59	36	4	75	80.5	70	136
GN 212.3-24-M10-16-*	24	M 10	16	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	174
GN 212.3-24-M10-20-*	24	M 10	20	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	175
GN 212.3-24-M10-25-*	24	M 10	25	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	177
GN 212.3-24-M10-32-*	24	M 10	32	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	180
GN 212.3-24-M10-40-*	24	M 10	40	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	184
GN 212.3-24-M10-50-*	24	M 10	50	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	190
GN 212.3-24-M10-63-*	24	M 10	63	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	197
GN 212.3-24-M10-80-*	24	M 10	80	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	204

Ağırlık tip E

*Ayarlanabilir düz gergi kollarının tipleri birlikte verilir (E veya D)

E
Açılı kaldırma kolu

D
Düz kaldırma kolu

GN 212.3-Dişli civatalı

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈ Tip E	h4 ≈ Tip D	h5	l2 ≈ Tip E	l2 ≈ Tip D	l3 ≈	⚖
GN 212.3-24-M12-25-*	24	M 12	25	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	183
GN 212.3-24-M12-32-*	24	M 12	32	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	188
GN 212.3-24-M12-40-*	24	M 12	40	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	194
GN 212.3-24-M12-50-*	24	M 12	50	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	201
GN 212.3-24-M12-63-*	24	M 12	63	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	209
GN 212.3-24-M12-80-*	24	M 12	80	16	10	25	40	37	2.5	75	43.5	4.5	101	108	96	217
GN 212.3-28-M10-16-*	28	M 10	16	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	277
GN 212.3-28-M10-20-*	28	M 10	20	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	280
GN 212.3-28-M10-25-*	28	M 10	25	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	285
GN 212.3-28-M10-32-*	28	M 10	32	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	289
GN 212.3-28-M10-40-*	28	M 10	40	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	311
GN 212.3-28-M10-50-*	28	M 10	50	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	312
GN 212.3-28-M10-63-*	28	M 10	63	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	312
GN 212.3-28-M12-16-*	28	M 12	16	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	286
GN 212.3-28-M12-20-*	28	M 12	20	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	287
GN 212.3-28-M12-25-*	28	M 12	25	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	292
GN 212.3-28-M12-32-*	28	M 12	32	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	297
GN 212.3-28-M12-40-*	28	M 12	40	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	302
GN 212.3-28-M12-50-*	28	M 12	50	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	309
GN 212.3-28-M12-63-*	28	M 12	63	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	319
GN 212.3-28-M12-80-*	28	M 12	80	19	12	30	48.5	44.5	4.5	89	52.5	4.5	116	124	110	330
GN 212.3-33-M12-25-*	33	M 12	25	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	428
GN 212.3-33-M12-32-*	33	M 12	32	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	431
GN 212.3-33-M12-40-*	33	M 12	40	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	431
GN 212.3-33-M12-50-*	33	M 12	50	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	438
GN 212.3-33-M12-63-*	33	M 12	63	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	446
GN 212.3-33-M16-32-*	33	M 16	32	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	440
GN 212.3-33-M16-40-*	33	M 16	40	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	451
GN 212.3-33-M16-50-*	33	M 16	50	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	463
GN 212.3-33-M16-63-*	33	M 16	63	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	482
GN 212.3-33-M16-80-*	33	M 16	80	23	12	32	55	51.5	6	100.5	60	5.5	131.5	140.5	124	504
GN 212.3-40-M16-40-*	40	M 16	40	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	743
GN 212.3-40-M16-50-*	40	M 16	50	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	757
GN 212.3-40-M16-63-*	40	M 16	63	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	772
GN 212.3-40-M16-80-*	40	M 16	80	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	797
GN 212.3-40-M20-40-*	40	M 20	40	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	777
GN 212.3-40-M20-50-*	40	M 20	50	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	780
GN 212.3-40-M20-63-*	40	M 20	63	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	824
GN 212.3-40-M20-80-*	40	M 20	80	28	14	35	68	64	6	118	71.5	5.5	148	158	138	856

Ağırlık tip E

