

Yakınlık sensörü

Pnömatik bağlama kısıkları için, endüktif sensör

ÖZELLİKLER




- Voltaj aralığı: 10 ila 30 VDC
- Anahtar yükü: 0 ila 100 mA
- Voltaj düşmesi: ≤ 2 V
- Sıcaklık aralığı: 0° ila 50° C
- Koruma sınıfı: IP 65
- LED-Gösterge:
- yeşil: çalışma voltajı
- kırmızı: kapalı siviç pozisyonu
- sarı: açık siviç pozisyonu

BİLGİ

Bu GN 893.1, GN 893.2, GN 893.3 ve GN 893.4 yakınlık anahtarları ile pnömatik bağlama kısıkları, kontrollü sinyaller oluşturabilirler. LED'ler çalışma ve anahtar konumlarını gösterir. Yakınlık anahtarları direkt olarak pnömatik kısıklara vidalanabilirler. Anahtarların konumu her iki taraf üzerinde de olabilir. Bir plastik orta plaka ve iki M4 başlık vidası dahil edilmiştir.

AKSESUAR

- Konnektörlü kablo
- 4-kutuplu, 5 veya 10 metre uzunluğunda:
- GN 330-M12x1-4-G-5 (bkz. sayfa 1448)
- GN 330-M12x1-4-G-10 (bkz. sayfa 1448)

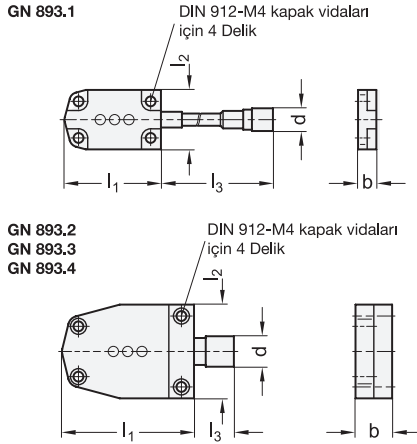

GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4

Pnömatik tespit kelepçeleri	Yakınlık sensörü	b	d Konnektör 4-kutuplu	l1 - 0.2	l2	l3	⚖
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31