

Yağ seviyesi kontrol camları

indeks düzeyi kontrollü, transparan teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

STANDART UYGULAMALAR

Bir referans dairesiyle belirtilen okuma referansı:

- **HCFE-C**: zaman damgalı kırmızı dairesi.
- **HCFE-CB**: zaman damgalı beyaz dairesi.

Katkılı yağlar, makine yağları, alkalın ve beyaz alkol; normal çalışma koşulları altında aşınmaya dayanıklı baskı. Alkol içeren solventler, alkol ve deterjanlar ile temas ettirmekten kaçının.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELES A Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa -) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELES A Original design

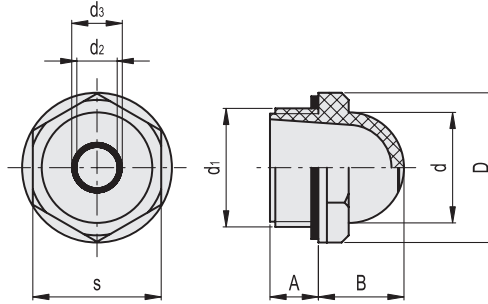

HCFE-C

Kod	Açıklama	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
10906	HCFE.15/C-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4÷6	6
11006	HCFE.20/C-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6÷8	8
11106	HCFE.24/C-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8÷10	18

HCFE-CB

Kod	Açıklama	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
10906-CB	HCFE.15/CB-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4÷6	6
11006-CB	HCFE.20/CB-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6÷8	8
11106-CB	HCFE.24/CB-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8÷10	18