

Yağ seviyesi kontrol camları

Transparan teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESa Original design

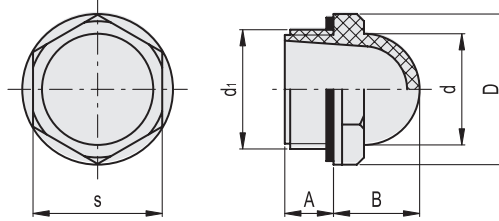

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3÷5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4÷6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6÷8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8÷10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1¼	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2÷3	3.5
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4÷6	5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	25	27	6÷8	8
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	25	26.5	6÷8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	25	26.5	6÷8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8÷10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	21