

Yüksek sıcaklıklar için seviye göstergeleri

yağ ve glikol bazlı solüsyonlar için uygun

MONTAJ UÇLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DESTEK

Doğal renkte alüminyum.

TRANSPARAN ÖN KORUMA

Transparan poliamid bazlı teknopolimer (PA-T) plaka, yüksek sıcaklıklara dirençli, darbelere, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlara, petrole, gaz yağına, fosforik esterlere yüksek derecede dirençlidir. Güçlü alkoller, glikoller, asitler veya bazlar içeren deterjanlar ile temas ettirmekten kaçının.

Temizlik amacıyla gerektiğinde tutma oluğunu serbest bırakmak için koruyucunun tabanından bir tornavida yardımıyla kaldırılabilir (talimatlar plaka üzerindedir).

TÜBÜLER SEVİYE PENCERESİ

Borosilikat camdan şeffaf boru.

DERECELİ KONTRAST EKRANI

Beyaz laklı alüminyum. Seviye çizgileri ve kelimelerinin yerleştirilmesine izin vermek için montajdan önce çıkartılabilir.

VIDALAR, SOMUNLAR VE PULLAR

AISI 304 paslanmaz çelik.

PAKETLEME HALKALARI

Kırmızı silikon VMQ 70ShA.

FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR 21).


ÖZELLİKLER

Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü.


TEKNİK VERİLER

Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı: 1 bar maksimum basınçta 160°C'nin üzerinde.

Mineral yağlar haricindeki sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESa Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

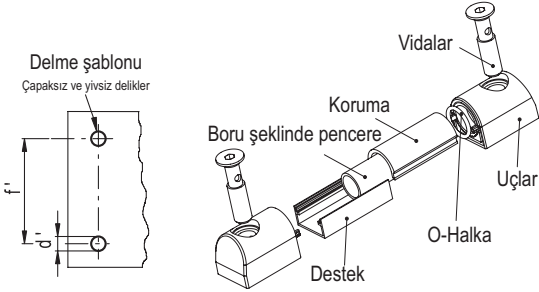

ELESa Original design

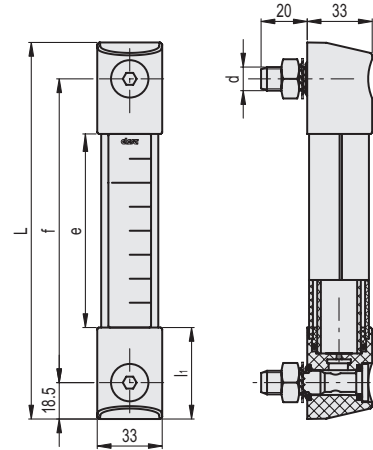

Kod	Açıklama	f	d	L	e	l1	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	Δ
111019	HCK.127-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	127	M12	164	71	46.5	12.5	127	12	208
111029	HCK.176-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	176	M12	213	120	46.5	12.5	176	12	240
111039	HCK.254-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	254	M12	291	198	46.5	12.5	254	12	289
111049	HCK.381-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	381	M12	418	325	46.5	12.5	381	12	369
111059	HCK.508-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	508	M12	545	452	46.5	12.5	508	12	449

Maksimum sıkıştırma torku.