

Seviye indikatörleri

Asit veya baz sıvılar için uygundur

MONTAJ UÇLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP), teknopolimer, asit ve baz sıvılar için uygun, RAL 7024 gri renkli. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

DESTEK

Doğal renkte alüminyum.

TRANSPARAN ÖN KORUMA

Polikarbonat (PC) plaka. Temizlik amacıyla tutma oluğunu serbest bırakmak için koruyucunun tabanından bir tornavida yardımıyla kaldırılabilir (talimatlar plaka üzerindedir).

SEVİYE DESTEK PENCERESİ

Borosilikat camdan şeffaf boru.

DERECELİ KONTRAST EKRANI

Beyaz laklı alüminyum. Seviye çizgileri ve kelimelerinin yerleştirilmesine izin vermek için montajdan önce çıkartılabilir.

VIDALAR, SOMUNLAR VE CONTALAR

AISI 316 paslanmaz çelik.

PAKETLEME HALKALARI

Kırmızı silikon VMQ 70ShA. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR 21).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Polipropilen (PP) montaj uçları, AISI 316 paslanmaz çelik sabitleme vidaları ve silikon salmastra halkaları, HCK-PP seviye göstergesi asit, baz ve solventlere karşı yüksek direnç gösterir. Aromatik hidrokarbonlara dayanıklı değildir. Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğüne sahiptir.

TEKNİK VERİLER

23 °C'de nispeten sınırlı bir süreyle yapılan laboratuvar testlerinde: mineral yağ tipi CB68 (ISO 3498'e uygun), su veya su/glikol bazlı solüsyonlar (%50) ile direnç değerleri 20 bar'dan daha yüksek bulunmuştur.

Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı: 80 °C.

Ayrıca standart test sıvıları, yağ, su ve glikol içeren solüsyonlar kullanılarak 5/6 barlık basınçlara saatlerce dayanıklı olduğu görülmüştür.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için ELESa+GANter Teknik Departmanı'yla iletişime geçin.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- 1444 mm'ye kadar seviye görüşlü (bkz. "e" değeri) göstergeler ve 1.500 mm'ye kadar delik merkezi mesafeli tespit delikleri.

Müşterinin ihtiyacına göre özel malzemeden yapılmış paketleme halkaları.



ELESa Original design

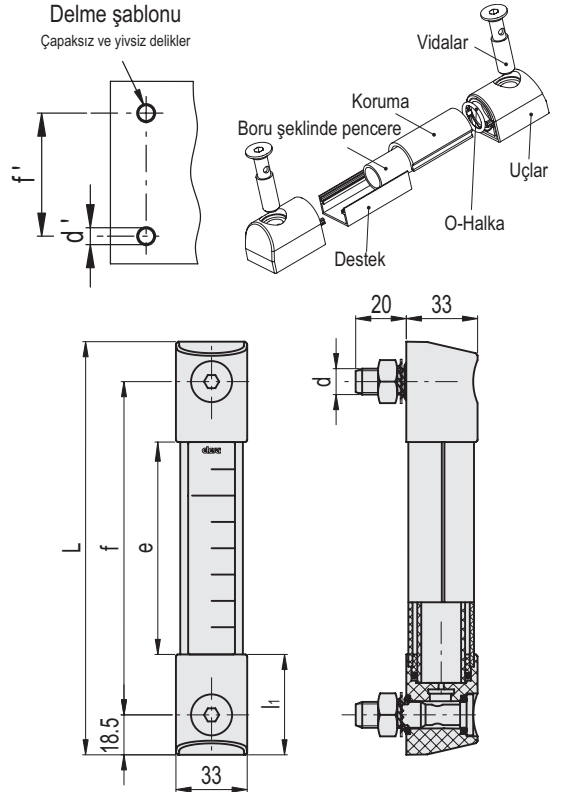

Kod	Açıklama	f	d	L	e	l1	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	172
111008	HCK-PP.76-A4-M10-VMQ-GL-P	76	M10	113	42	35.5	10.5	76	12	172
111018	HCK-PP.127-A4-M12-VMQ-GL-P	127	M12	164	71	46.5	12.5	127	12	209
111028	HCK-PP.176-A4-M12-VMQ-GL-P	176	M12	213	120	46.5	12.5	176	12	239
111038	HCK-PP.254-A4-M12-VMQ-GL-P	254	M12	291	198	46.5	12.5	254	12	287
111048	HCK-PP.381-A4-M12-VMQ-GL-P	381	M12	418	325	46.5	12.5	381	12	366
111058	HCK-PP.508-A4-M12-VMQ-GL-P	508	M12	545	452	46.5	12.5	508	12	444

Maksimum sıkıştırma torqu.