

Sütun seviye göstergeleri

U şeklinde korumalı, teknopolimer

MONTAJ UÇLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte.

DESTEK

Doğal renkte alüminyum. Gerekli durumlarda 90°C çevrilebilir.

SEVİYE DESTEK PENCERESİ

Polimetilmetakrilat trnasparan tüp.

VIDALAR

Altıgen soketli galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

DERECELI KONTRAST EKRANI

Yağlara ve makine yağlarına dirençli plastik malzeme. Yapışkan bant ile alüminyum korumaya yapıştırılmıştır.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

70°C (yağ veya su ile).

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 30 bara (HCL.300), 25 bara (HCL.400) ve 20 bara (HCL.500) kadar dayandı. Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESa Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Özel sıvılar ile ve/veya yüksek sıcaklıklarda kullanım için farklı malzemelerde borular ve montaj uçlarına sahip destek seviyesi göstergeleri.
- AISI 316 paslanmaz çelik veya nikel kaplı piring vidalar..
- Seviyeyi uzak mesafeden de vurgulamak için kırmızı renkte poliamid bazlı (PA) teknopolimer mastar.
- 2000 mm'ye kadar tertibat merkez delikli destek seviye göstergeleri.
- Mastar, minimum seviye sinyali, normalde kapalı (NC), normalde açık (NO) ve DEĞİŞTİRİLEBİLEN kontaklar içeren HCL-E destek yağ seviyesi göstergeleri.
- Sağ (DX) veya sol (SX) konnektörlü ve normalde kapalı (NC), normalde açık (NO) veya DEĞİŞTİRİLEBİLEN kontaklı, göstergenin eksenli boyunca yerleştirilebilen ayarlanabilir kaldırma kolu sensörleri.
- EPDM veya FKM tipi VITON®* paketleme halkaları.

* DuPont Dow Elastomers'in tescilli markası.



Delme şablonu
Çapaksız ve yivsiz delikler

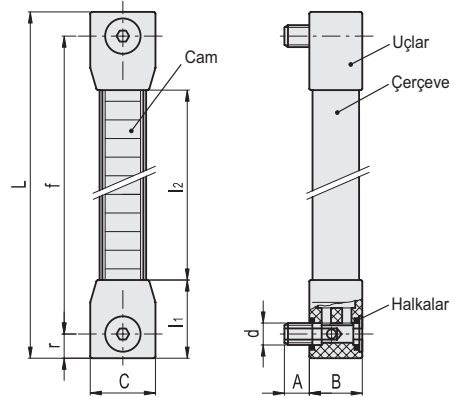

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	l1	l2	r	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	
111211	HCL-300-M12	300	M12	13.5	28.5	35	326	42	242	13	12.5	300	15	227
111221	HCL-400-M12	400	M12	13.5	28.5	35	426	42	342	13	12.5	400	15	268
111231	HCL-500-M12	500	M12	13.5	28.5	35	526	42	442	13	12.5	500	15	306

Maksimum sıkıştırma torku