

Seviye indikatörleri

Alkol içeren sıvılarla kullanım için transparan teknoloji, yüksek UV direnci

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler, alkol içeren katkılar ve deterjanlara yüksek derecede dirençlidir. Yüksek UV direnci.

PAKETLEME HALKALARI

- NBR: sentetik kauçuk O-Halka.
- FKM: FKM tip VITON®*O-Halka.
- Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.

*DuPont Dow Elastomers'in tescilli ticari markası.

KONTRAST EKRAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **HXC-AR:** Galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.
- **HXC-AR-SST:** AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve pullar, FKM paketleme halkası.
- **HXC-AR-VT:** cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü. Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi. SUPER-teknopolimer vidalar sayesinde, HXC-AR-VT destek seviyesi göstergesi paslanmaz çeliğin gerekli olmadığı aşınmaya dirençli uygulamalarda kullanılabilir. SUPER teknopolimer vidaların özel oluklu başı, yeterli sıkıştırma torku (Elesa patentli) uygulayarak ve böylece vidalar üzerindeki gereksiz baskıyı önleyerek paketleme halkalarının optimum düzeyde sıkıştırılmasını elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 13 bara (HXC.76-AR ve HXC.127-AR) ve 10 bara (HXC.254-AR) kadar dayandı. SÜPER-teknopolimer vidalar göz önüne alındığında, maksimum çalışma sıcaklığı 20°C'de 5 bar ve 90°C'de 2 bardan daha yüksek olamaz. Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, Elesa Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.




Elesa Original design

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- İki kırmızı top şeklinde masterlı göstergeler.
- Pürüzlü yüzeyleri olan hazneler ya da dümdüz olmayan her yüzeye montaj için silindirik ya da basamak şeklindeki (NBR veya FKM) paketleme halkaları (OR yerine) olan göstergeler.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Haznenin içerisinden sabitleme yapılmadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar şunlarla birlikte kullanılabilir Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa -)

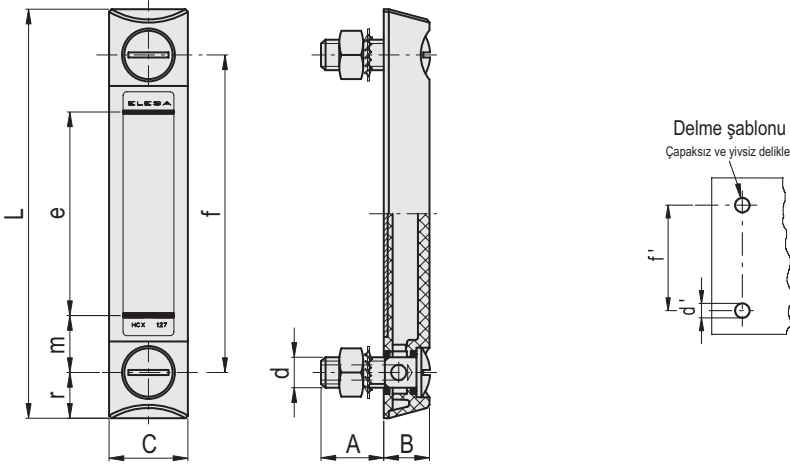

HCX-AR

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚖
11342-R	HCX.76-AR-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	12	87
11352-R	HCX.127-AR-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	12	138
11362-R	HCX.254-AR-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	10	185

HCX-AR-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚖
111313-R	HCX.76-AR-SST-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	12	87
111315-R	HCX.127-AR-SST-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	12	138
111317-R	HCX.254-AR-SST-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	10	185

HCX-AR-VT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚖
111356-R	HCX.76-AR-VT-M10	76	M10	23	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	4	75
111357-R	HCX.127-AR-VT-M10	127	M10	23	18	31	161	80	23	17	10.5	127	4	121
111355-R	HCX.127-AR-VT-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	6	138
111375-R	HCX.254-AR-VT-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	6	185

Maksimum sıkıştırma torku.

