

Sütun seviye göstergeleri

sıcak su için, teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterlere yüksek derecede dirençlidir. Alkol veya alkol içeren deterjanlar ile temas ettirmekten kaçının. HCX-BW-SST sütun seviyesi göstergesi için kullanılan özel teknopolimer, sıcak suda çalışan devreler de bile kullanılmasına izin verir ve transparan yüzey üzerinde süt efektini önler.

VIDALAR, SOMUNLAR VE CONTALAR

AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar.

PAKETLEME HALKALARI

FKM tip VITON®*O-Halka.

Paketleme halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.

KONTRAST EKLAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

MONTAJ

Haznenin içerisinden sabitleme yapılmadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa 1768) ile birlikte kullanılabilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C pik değerler ile 80°C.

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü. Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi.

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri 10 bara kadar dayandı. Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, Elesa Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.



TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- SUPER-teknopolimer koruma çerçeveli seviye göstergeleri.
- İki bilye şeklinde kırmızı masterlı göstergeler (yalnızca termometresiz uygulamalar için).

* DuPont Dow Elastomers'in tescilli markası.



ELESA Original design

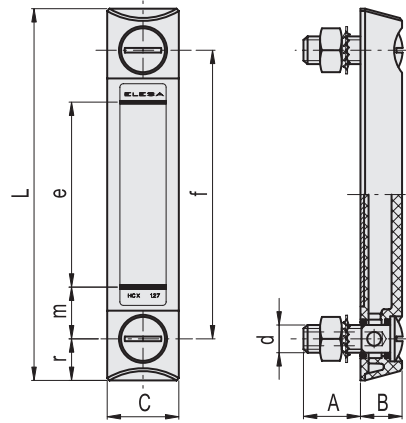

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	1
11345	HCX.76-BW-SST-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	8	87
11355	HCX.127-BW-SST-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	8	138
11365	HCX.254-BW-SST-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	8	185

Maksimum sıkıştırma torku