

Sütun seviye göstergesi

dolaylı seviye okuma için mastarlı, teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler yüksek derecede dirençlidir.

Alkol veya alkol içeren deterjanlar ile temas ettirmekten kaçının.

VIDALAR, SOMUNLAR VE CONTALAR

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

Paketleme halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.

MASTAR

Ebonit, siyah renkte.

KONTRAST EKRAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder.

Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

MONTAJ

Haznenin içerisinden sabitleme yapılmadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa 1768) ile birlikte kullanılabilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Sistemin özel tasarımı nedeniyle, sıvı seviyesi göstergenin alt tarafından direkt olarak görülemediği zaman, HCX-LT destek seviyesi göstergesi mastar yardımıyla sıvı seviyesi ölçümüne izin verir.

Plastik köpük mastar, hazne içerisine eklenen su tarafından yukarıya doğru hareket eder. Bu sistem yağ seviyesi için dolaylı okumaya izin verir.

Laklı kontrast ekran üzerindeki kırmızı çizgi, yalnızca mastar en düşük konumundayken görünür (minimum su seviyesi = m).

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak.

Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü.


Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi.

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri 12 bara kadar dayanmıştır.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESa Teknik Departmanı ile iletişime geçin.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.



ELESa Original design

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- SUPER-teknopolimer koruma çerçeveli seviye göstergeleri.
- UV dirençli transparan teknopolimer göstergeler.

MONTAJ TALİMATLARI


Göstergenin düzgün montajından emin olmak için, lütfen bu talimatları izleyin:

1. Haznenizin minimum yağ seviyesini ayarlayın.
2. Hazne duvarı üzerine iki delik açın. Alt delik eksenini, minimum yağ seviyesinin altında "m" mesafesinde (tabloya bakınız) delinmelidir.

"m" işareti izin verilen minimum yağ seviyesidir. Bu, akımın yukarı doğru hareket etmeye başladığı seviyedir.

"m" değeri, 15°C'de 875 Kg/m³ yağ yoğunluğu ile hesaplanmıştır.

Kontrast ekranında kırmızı çizgi görüldüğü zaman, yağ seviyesi izin verilen minimum seviyenin altındadır.

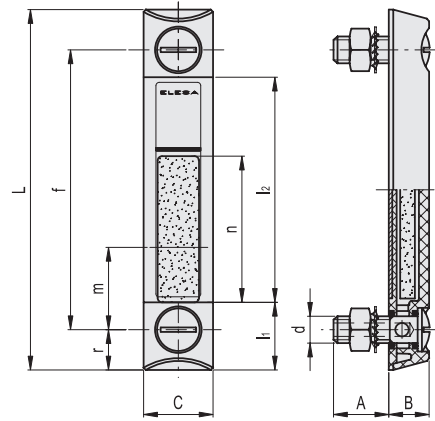

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	l1	l2	m*	n	r	d1-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	
11364	HCX.254-LT-M12	254	M12	21	18	35	291	32	225	46	140	18.5	12.5	254	6	215

* Bkz. Montaj talimatları

Maksimum sıkıştırma torku