

Koruma çerçevesi seviye göstergeleri

Çinko alaşımı ve transparan teknopolimer

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler yüksek derecede dirençlidir. Alkol veya alkol içeren deterjanlar ile temas ettirmekten kaçının.

KORUMA ÇERÇEVESİ

Çinko alaşımı, kumlanmış ve işlenmiş kaplama.

VIDALAR, SOMUNLAR VE CONTALAR

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-halka vida ve hazne duvarlarına tutturmak için adım şeklinde.

Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.

KONTRAST EKRAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak.

Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi.

Koruma çerçevesindeki özel açıklıklar, yan pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü sağlar.

Tüm şoklar, çerçeve tarafından emilir ve doğrudan haznenin duvarı üzerine aktarılır.

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri 18 bara kadar dayanmıştır.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESa Teknik Departmanı ile iletişime geçin.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- İki kırmızı top şeklinde masterli göstergeler.
- Pürüzlü yüzeyleri olan hazneler ya da dümdüz olmayan her yüzeye montaj için silindirik ya da basamak şeklindeki (NBR veya FKM) paketleme halkaları (OR yerine) olan göstergeler.



TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Haznenin içerisinden sabitleme yapılamadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar şunlarla birlikte kullanılabilir Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa -)



ELESa Original design

Delme şablonu
Çapaksız ve yivsiz delikler

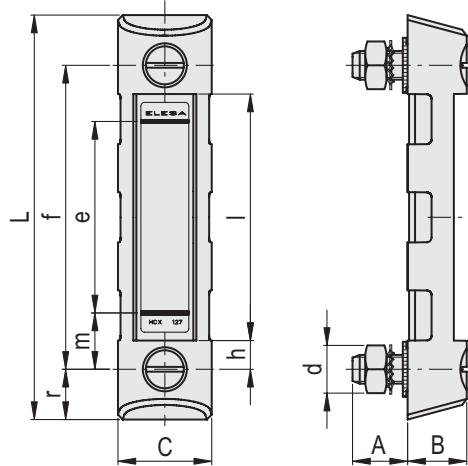

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'±0.2	f'±0.2	C# [Nm]	
11371	HCX.127-P-M12	127	M12	22	25	39	169	80	12	103	23	21	12.5	127	12	279

Maksimum sıkıştırma torqu.