

Koruma çerçevesi seviye göstergeleri

SUPER-Teknopolimer ve transparan teknopolimer

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterlere yüksek derecede dirençlidir. Alkol veya alkol içeren deterjanlar ile temas ettirmekten kaçının.

KORUMA ÇERÇEVESİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Monte edilmiş olarak temin edilir, tornavida ile çıkartılabilir.

PAKETLEME HALKALARI

- NBR: sentetik kauçuk O-Halka.
 - FKM: FKM tip VITON® O-Halka.
- Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.
* DuPont Dow Elastomers'in tescilli ticari markası.

KONTRAST EKRAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **HCX-PT:** Galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.
- **HCX-PT-SST:** AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve pullar, FKM paketleme halkası.
- **HCX-PT-VT:** cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi. Koruma çerçevesindeki özel açıklıklar, yan pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü sağlar. Tüm şoklar, çerçeve tarafından emilir ve doğrudan haznenin duvarı üzerine aktarılır. SUPER-teknopolimer vidaların sayesinde, HCZ-PT-VT destek seviyesi göstergesi paslanmaz çeliğin gerekli olmadığı aşınmaya dirençli uygulamalarda kullanılabilir. SUPER teknopolimer vidaların özel oluklu başı, yeterli sıkıştırma torku (Elesa patentli) uygulayarak ve böylece vidalar üzerindeki gereksiz baskıyı önleyerek paketleme halkalarının optimum düzeyde sıkıştırılmasını elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.



Elesa Original design

TEKNİK VERİLER


Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 18 bara (HCX.76-PT e HCX.127-pT) ve 12 bara (HCX.254-PT) kadar dayandı. SÜPER-teknopolimer vidalar göz önüne alındığında, maksimum çalışma sıcaklığı 20°C'de 5 bar ve 90°C'de 2 bardan daha yüksek olamaz. Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, Elesa Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- İki kırmızı top şeklinde masterlı göstergeler.
- Pürüzlü yüzeyleri olan hazneler ya da dümdüz olmayan her yüzeye montaj için silindirik ya da basamak şeklindeki (NBR veya FKM) paketleme halkaları (OR yerine) olan göstergeler.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Haznenin içerisinden sabitleme yapılmadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar şunlarla birlikte kullanılabilir Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa -)

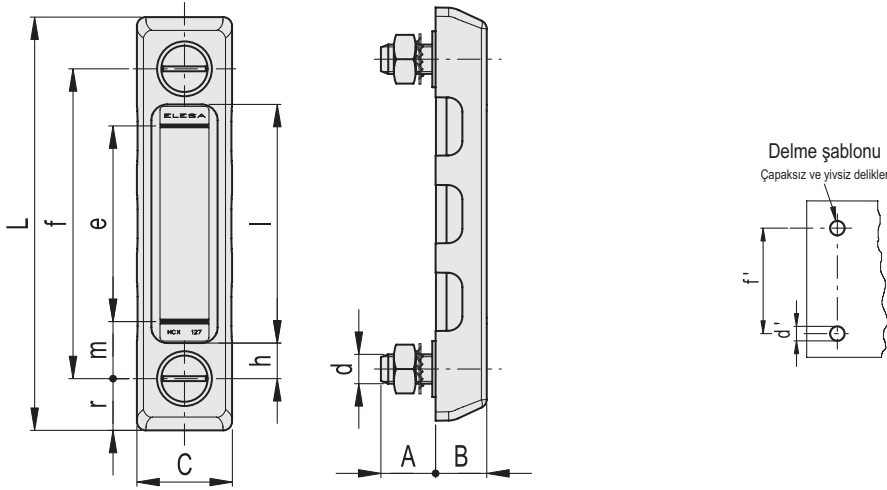

HCX-PT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚙
11332	HCX.76-PT-M10	76	M10	20	19	35.5	115	40	13.5	49	18	19.5	10.5	76	12	117
11372	HCX.127-PT-M12	127	M12	22	21	39	169	80	15	96	23	21	12.5	127	12	191
11359	HCX.254-PT-M12	254	M12	21	21.5	44.5	301	203	18	218	26	23.5	12.5	254	10	288

HCX-PT-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚙
11334	HCX.76-PT-SST-M10	76	M10	20	19	35.5	115	40	13.5	49	18	19.5	10.5	76	12	119
11373	HCX.127-PT-SST-M12	127	M12	22	21	39	169	80	15	96	23	21	12.5	127	12	193
11360	HCX.254-PT-SST-M12	254	M12	21	21.5	44.5	301	203	18	218	26	23.5	12.5	254	10	290

HCX-PT-VT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚙
111352	HCX.76-PT-VT-M10	76	M10	23	19	35.5	115	40	13.5	49	18	19.5	10.5	76	4	105
111354	HCX.127-PT-VT-M10	127	M10	22	21	39	169	80	15	96	23	21	10.5	127	4	174
111353	HCX.127-PT-VT-M12	127	M12	22	21	39	169	80	15	96	23	21	12.5	127	6	147
111373	HCX.254-PT-VT-M12	254	M12	21	21.5	44.5	301	203	18	218	26	23.5	12.5	254	6	248

Maksimum sıkıştırma torku.

