

Termometreli ve koruma çerçeveli seviye göstergeleri

Alkol içeren sıvılarla kullanım için transparan teknopolimer ve çinko alaşımı, yüksek UV direnci

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler, alkol içeren katkılar ve deterjanlara yüksek derecede dirençlidir. Yüksek UV direnci.

KORUMA ÇERÇEVESİ

Çinko alaşımı, kumlanmış ve işlenmiş kaplama.

VIDALAR, SOMUNLAR VE CONTALAR

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-halka vida ve hazne duvarlarına tutturmak için adım şeklinde.

Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü $Ra = 3 \mu m$.

KONTRAST EKLAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

TERMOMETRESİZ

Sıcaklık okuması için birleşik termometre.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak.

Seviye görünürlüğü ve sıcaklık okuması lens etkisi ile büyütülür.

Koruma çerçevesindeki özel açıklıklar, yan pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü sağlar.

Tüm şoklar, çerçeve tarafından emilir ve doğrudan haznenin duvarı üzerine aktarılır.

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri 13 bara kadar dayanmıştır.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESa Teknik Departmanı ile iletişime geçin.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR



- Pürüzlü yüzeyleri olan hazneler ya da dümdüz olmayan her yüzeye montaj için silindirik ya da basamak şeklindeki (NBR veya FKM) paketleme halkaları (OR yerine) olan göstergeler.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Haznenin içerisinden sabitleme yapılamadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar şunlarla birlikte kullanılabilir Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa -)



ELESa Original design

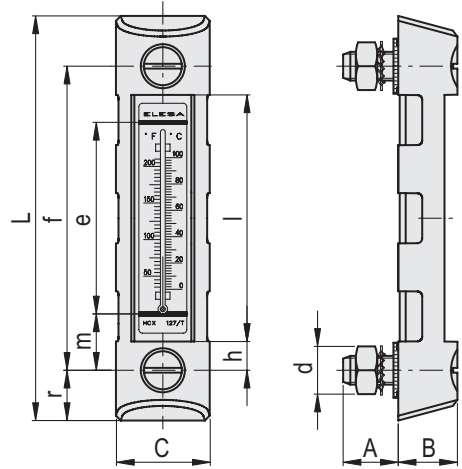

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	
11376-R	HCX.127/T-AR-P-M12	127	M12	22	25	39	169	80	12	103	23	21	12.5	127	12	281

Maksimum sıkıştırma torqu.