

Termometreli ve koruma çerçeveli seviye göstergeleri

Alkol içeren sıvılarla kullanım için SUPER-Teknopolimer ve transparan teknopolimer, yüksek UV direnci

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler, alkol içeren katkılar ve deterjanlara yüksek derecede dirençlidir. Yüksek UV direnci.

KORUMA ÇERÇEVESİ

Cam elyafi ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Monte edilmiş olarak temin edilir, tornavida ile çıkartılabilir.

PAKETLEME HALKALARI

- NBR: sentetik kauçuk O-Halka.
 - FKM: FKM tip VITON®*O-Halka.
 - Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.
- * DuPont Dow Elastomers'in tescilli ticari markası.

KONTRAST EKLAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

TERMOMETRESİZ

Sıcaklık okuması için birleşik termometre.

STANDART UYGULAMALAR

- **HXC/T-AR-PT**: Galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.
- **HXC/T-AR-PT-SST**: AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve pullar, FKM paketleme halkası.
- **HXC/T-AR-PT-VT**: cam elyafi ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar, FKM paketleme halkası.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Seviye görünülüğü ve sıcaklık okuması lens etkisi ile büyütülür. Koruma çerçevesindeki özel açıklıklar, yan pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünülüğü sağlar. Tüm şoklar, çerçeve tarafından emilir ve doğrudan haznenin duvarı üzerine aktarılır. SUPER-teknopolimer vidalar sayesinde, HXC/T-AR-PT-VT destek seviyesi göstergesi paslanmaz çeliğin gerekli olmadığı aşınmaya dirençli uygulamalarda kullanılabilir. SUPER teknopolimer vidaların özel oluklu başı, yeterli sıkıştırma torku (Elesa patenti) uygulayarak ve böylece vidalar üzerindeki gereksiz baskıyı önleyerek paketleme halkalarının optimum düzeyde sıkıştırılmasını elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.



Elesa Original design

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 13 bara (HXC.76-PT-AR ve HXC.127-PT-AR) ve 10 bara (HXC.254-PT-AR) kadar dayandı.

SÜPER-teknopolimer vidalar göz önüne alındığında, maksimum çalışma sıcaklığı 20°C'de 5 bar ve 90°C'de 2 bardan daha yüksek olamaz.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, Elesa Teknik Departmanı ile iletişime geçin.


Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Pürüzlü yüzeyleri olan hazneler ya da dümdüz olmayan her yüzeye montaj için silindirik ya da basamak şeklindeki (NBR veya FKM) paketleme halkaları (OR yerine) olan göstergeler.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Haznenin içerisinden sabitleme yapılmadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar şunlarla birlikte kullanılabilir Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa -)

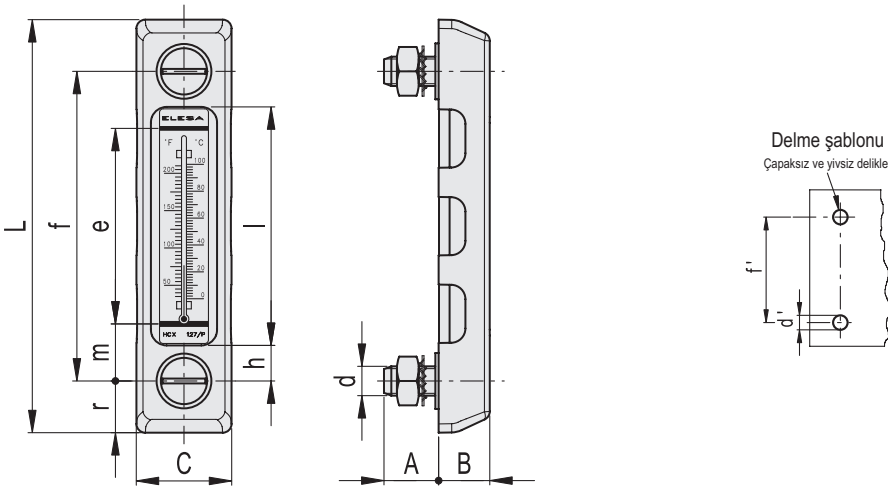

HCX/T-AR-PT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2 f'±0.2	Termo- metre ölçeği°C	Termo- metre ölçeği°F	C# [Nm]	⚖
11336-R	HCX.76/T-AR-PT-M10	76	M10	20	19	35.5	115	40	13.5	49	18	19.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12 117
11377-R	HCX.127/T-AR-PT-M12	127	M12	22	21	39	169	80	15	96	23	21	12.5	127	0÷100	32÷210	12 191
11369-R	HCX.254/T-AR-PT-M12	254	M12	21	21.5	44.5	301	203	18	218	26	23.5	12.5	254	0÷100	32÷210	10 288

HCX/T-AR-PT-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2 f'±0.2	Termo- metre ölçeği°C	Termo- metre ölçeği°F	C# [Nm]	⚖
11338-R	HCX.76/T-AR-PT-SST-M10	76	M10	20	19	35.5	115	40	13.5	49	18	19.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12 119
11378-R	HCX.127/T-AR-PT-SST-M12	127	M12	22	21	39	169	80	15	96	23	21	12.5	127	0÷100	32÷210	12 193
11370-R	HCX.254/T-AR-PT-SST-M12	254	M12	21	21.5	44.5	301	203	18	218	26	23.5	12.5	254	0÷100	32÷210	10 290

HCX/T-AR-PT-VT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	h	l	m	r	d'-0.2 f'±0.2	Termo- metre ölçeği°C	Termo- metre ölçeği°F	C# [Nm]	⚖
111362-R	HCX.76/T-AR-PT-VT-M10	76	M10	23	19	35.5	115	40	13.5	49	18	19.5	10.5	76	20÷100	68÷210	4 105
111364-R	HCX.127/T-AR-PT-VT-M10	127	M10	22	21	39	169	80	15	96	23	21	10.5	127	0÷100	32÷210	4 174
111363-R	HCX.127/T-AR-PT-VT-M12	127	M12	22	21	39	169	80	15	96	23	21	12.5	127	0÷100	32÷210	6 147
111379-R	HCX.254/T-AR-PT-VT-M12	254	M12	21	21.5	44.5	301	203	18	218	26	23.5	12.5	254	0÷100	32÷210	6 248

Maksimum sıkıştırma torku.