

Termometreli seviye göstergeleri

Alkol içeren sıvılarla kullanım için transparan teknopolimer, yüksek UV direnci

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler, alkol içeren katkılar ve deterjanlara yüksek derecede dirençlidir. Yüksek UV direnci.

PAKETLEME HALKALARI

- NBR: sentetik kauçuk O-Halka.
- FKM: FKM tip VITON® O-Halka.

Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.

* DuPont Dow Elastomers'in tescilli ticari markası.

KONTRAST EKRA

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

TERMOMETRESİZ

Sıcaklık okuması için birleşik termometre.

STANDART UYGULAMALAR

Kırmızı renkli sıvılı ampul

- **HGX/T-AR**: Galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.
- **HGX/T-AR-SST**: AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve pullar, FKM paketleme halkası.
- **HGX/T-AR-VT**: cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.

Mavi renkli sıvılı ampul


- **HGX/TB-AR**: Galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar, NBR paketleme halkası.
- **HGX-AR-SST**: AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve pullar, FKM paketleme halkası.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü. Seviye görünürlüğü ve sıcaklık okuması lens etkisi ile büyütülür. SUPER-teknopolimer vidalar sayesinde, HGX/T-AR-VT destek seviyesi göstergesi paslanmaz çeliğin gerekli olmadığı aşınmaya dirençli uygulamalarda kullanılabilir. SUPER teknopolimer vidaların özel oluklu başı, yeterli sıkıştırma torku (ELESÄ patenti) uygulayarak ve böylece vidalar üzerindeki gereksiz baskıyı önleyerek paketleme halkalarının optimum düzeyde sıkıştırılmasını elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

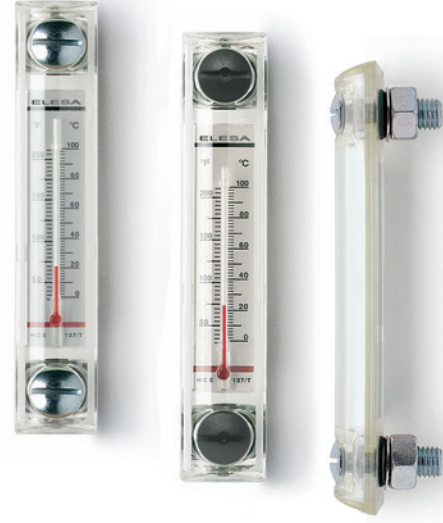

ELISA Original design

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 13 bara (HGX.76-AR ve HGX.127-AR) ve 10 bara (HGX.254-AR) kadar dayandı. SÜPER-teknopolimer vidalar göz önüne alındığında, maksimum çalışma sıcaklığı 20°C'de 5 bar ve 90°C'de 2 bardan daha yüksek olamaz.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELISA Teknik Departmanı ile iletişime geçin.


Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Pürüzlü yüzeyleri olan hazneler ya da dümdüz olmayan her yüzeye montaj için silindirik ya da basamak şeklindeki (NBR veya FKM) paketleme halkaları (OR yerine) olan göstergeler.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Haznenin içerisinden sabitleme yapılmadığında ve duvarlar yeterli kalınlıkta olmadığında, vidalar şunlarla birlikte kullanılabilir Hızlı Montaj Kiti (bkz. sayfa -)

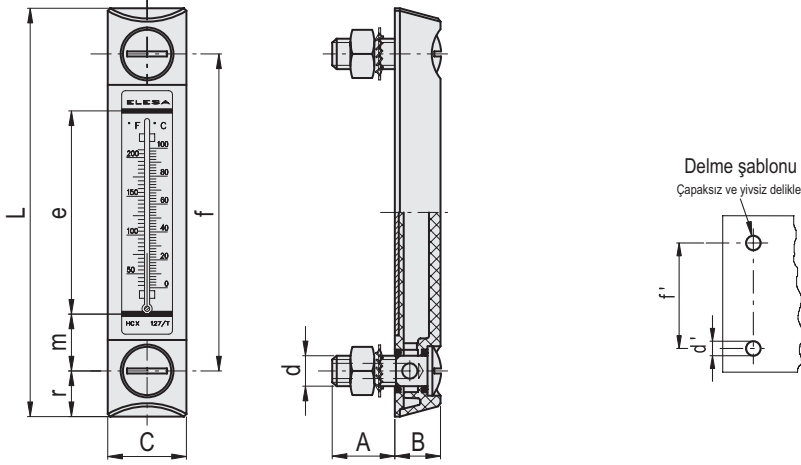

HCX/T-AR

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
11347-R	HCX.76/T-AR-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12	87
11354-R	HCX.127/T-AR-M10	127	M10	23	18	31	161	80	23	17	10.5	127	0÷100	32÷210	12	138
11357-R	HCX.127/T-AR-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	0÷100	32÷210	12	138
11367-R	HCX.254/T-AR-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	0÷100	32÷210	10	185

HCX/T-AR-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
11348-R	HCX.76/T-AR-SST-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12	87
11358-R	HCX.127/T-AR-SST-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	0÷100	32÷210	12	138
11368-R	HCX.254/T-AR-SST-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	0÷100	32÷210	10	185

HCX/T-AR-VT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
111359-R	HCX.76/T-AR-VT-M10	76	M10	23	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	20÷100	68÷210	4	75
111360-R	HCX.127/T-AR-VT-M10	127	M10	23	18	31	161	80	23	17	10.5	127	0÷100	32÷210	4	121
111361-R	HCX.127/T-AR-VT-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	0÷100	32÷210	6	94
111381-R	HCX.254/T-AR-VT-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	0÷100	32÷210	6	141

HCX/TB-AR

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
11446-R	HCX.76/TB-AR-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12	87
11456-R	HCX.127/TB-AR-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	0÷100	32÷210	12	94
11466-R	HCX.254/TB-AR-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	0÷100	32÷210	10	141

HCX/TB-AR-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
11448-R	HCX.76/TB-AR-SST-M10	76	M10	22	16	27	107	40	18	15.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12	87
11458-R	HCX.127/TB-AR-SST-M12	127	M12	23	18	31	161	80	23	17	12.5	127	0÷100	32÷210	12	138
11468-R	HCX.254/TB-AR-SST-M12	254	M12	21	18	35	291	203	26	18.5	12.5	254	0÷100	32÷210	10	185

Maksimum sıkıştırma torku.

