

Seviye indikatörleri

Alkol içeren sıvılarla kullanım için transparan teknopolimer, yüksek UV direnci

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler, alkol içeren katkılar ve deterjanlara yüksek derecede dirençlidir. Yüksek UV direnci.

VIDALAR, SOMUNLAR VE CONTALAR

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-halka vida ve hazne duvarlarına tutturmak için adım şeklinde.

Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü $Ra = 3 \mu m$.

KONTRAST EKRAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü. Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi.

TEKNİK VERİLER



Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 13 bara (HCZ.76-AR ve HCZ.127-AR) ve 10 bara (HCZ.254-AR) kadar dayandı. Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESa Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.



ELESa Original design

Delme şablonu

Çapaksız ve yivsiz delikler

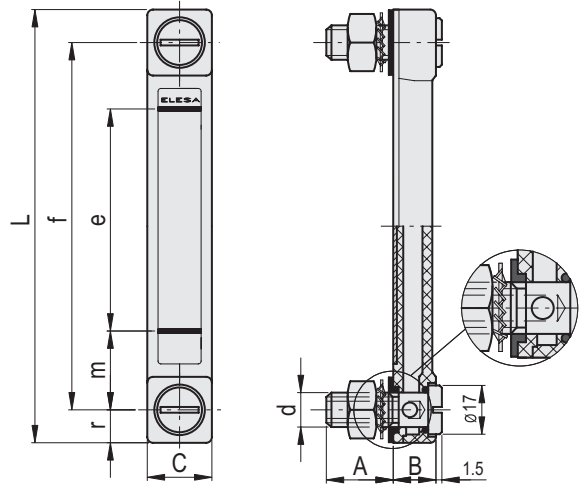

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	
11380-R	HCZ.76-AR-M10	76	M10	22	15	22	99	40	18	11.5	10.5	76	12	90
11384-R	HCZ.127-AR-M12	127	M12	22	15	22	150	80	23	11.5	12.5	127	12	120
11390-R	HCZ.254-AR-M12	254	M12	22	15	24	278	203	25	12.5	12.5	254	12	150

Maksimum sıkıştırma torku.