

Koruma çerçevesi seviye göstergeleri

SUPER-Teknopolimer ve transparan teknopolimer

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterlere yüksek derecede dirençlidir. Alkol veya alkol içeren deterjanlar ile temas ettirmekten kaçınılmalıdır.

KORUMA ÇERÇEVESİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Monte edilmiş olarak temin edilir, tornavida ile çıkartılabilir.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-halka vida ve hazne duvarlarına tutturmak için adım şeklinde. Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü $Ra = 3 \mu m$.

KONTRAST EKLAN

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder. Kurulmadan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **HCZ-PT**: galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar.
- **HCZ-PT-VT**: Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR


Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak. Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü. Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi. SUPER-teknopolimer vidalar sayesinde, HCZ-PT-VT destek seviyesi göstergesi paslanmaz çeliğin gerekli olmadığı aşınmaya dirençli uygulamalarda kullanılabilir. SUPER teknopolimer vidaların özel oluklu başı, yeterli sıkıştırma torku (ELESİ patentli) uygulayarak ve böylece vidalar üzerindeki gereksiz baskıyı önleyerek paketleme halkalarının optimum düzeyde sıkıştırılmasını elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 18 bara (HCZ.76-PT ve HCZ.127-PT) 12 bara (HCZ.254-PT) kadar dayandı. SUPER-teknopolimer vidalar göz önüne alındığında, maksimum çalışma sıcaklığı 20°C'de 5 bar ve 90°C'de 2 bardan daha yüksek olamaz. Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, ELESİ Teknik Departmanı ile iletişime geçin. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.



ELESİ Original design

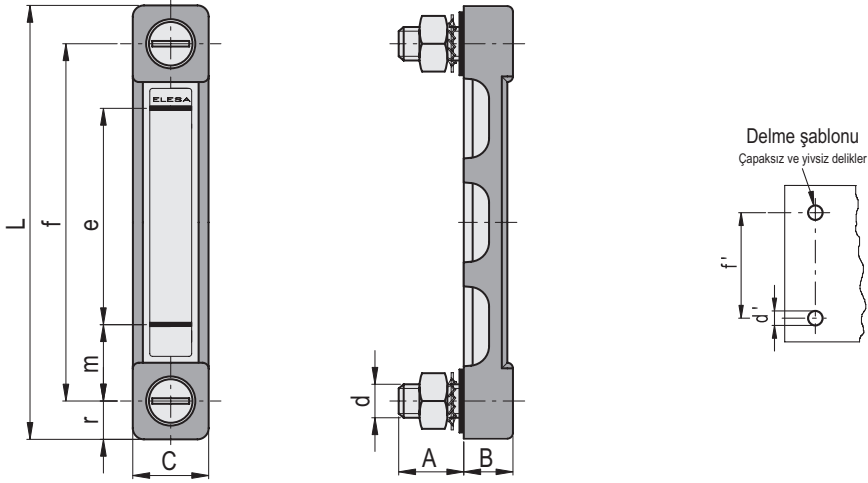

HCZ-PT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚖
11392	HCZ.76-PT-M10	76	M10	22	17.5	27	105	40	18	14.5	10.5	76	12	101
11395	HCZ.127-PT-M12	127	M12	22	17.5	27	156	80	23	14.5	12.5	127	12	138
11398	HCZ.254-PT-M12	254	M12	22	17.5	31	284	203	25	15.5	12.5	254	12	150

HCZ-PT-VT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	⚖
111392	HCZ.76-PT-VT-M12	76	M12	23.5	17.5	27	105	40	18	14.5	12.5	76	6	85
111395	HCZ.127-PT-VT-M12	127	M12	23.5	17.5	27	156	80	23	14.5	12.5	127	6	104
111398	HCZ.254-PT-VT-M12	254	M12	23.5	17.5	31	284	203	25	15.5	12.5	254	6	169

Maksimum sıkıştırma torku.

