

Termometreli seviye göstergeleri

Alkol içeren sıvılarla kullanım için transparan teknopolimer, yüksek UV direnci

GÖVDE

Transparan poliamid bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Şoklara, solventlere, katkılı yağlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, petrol, gaz yağı, fosforik esterler, alkol içeren katkılar ve deterjanlara yüksek derecede dirençlidir. Yüksek UV direnci.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-halka vida ve hazne duvarlarına tutturmak için adım şeklinde.

Conta halkası uygulama yüzeyinin önerilen pürüzlülüğü Ra = 3 µm.

KONTRAST EKРАН

Beyaz laklı alüminyum. Uygun dış arka yuvaya yerleştirme, sıvı ile direkt temasa karşı en iyi korumayı garanti eder.

Kurulumdan önce, işaret ve sözcüklerin (örneğin MAX-MIN) gerekli konumlara gelmesi için çıkartılabilir.

TERMOMETRESİZ

Sıcaklık okuması için birleşik termometre.

STANDART UYGULAMALAR

- **HCZ/T-AR:** galvanizli çelik vidalar, somunlar ve contalar.
- **HCZ/T-AR-VT:** AISI 303 paslanmaz çelik vidalar, AISI 304 paslanmaz çelik somunlar ve contalar.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

90°C (yağ ile).

ÖZELLİKLER VE PERFORMANSLAR

Kusursuz bir sızdırmazlık için ultrasonik kaynak.

Kenar pozisyonlardan bile maksimum sıvı seviyesi görünürlüğü.

Sıvı seviyesinin daha iyi görülmesi için lens etkisi.

SUPER-teknopolimer vidalar sayesinde, HCZ/T-AR-VT destek seviyesi göstergesi paslanmaz çeliğin gerekli olmadığı aşınmaya dirençli uygulamalarda kullanılabilir.

SUPER teknopolimer vidaların özel oluklu başı, yeterli sıkıştırma torku (Elesa patentli) uygulayarak ve böylece vidalar üzerindeki gereksiz baskıyı önleyerek paketleme halkalarının optimum düzeyde sıkıştırılmasını elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

TEKNİK VERİLER


Kısa süreli bir zamanda 23°C'de CB68 mineral yağ tipi (ISO 3498 uyarınca) ile yürütülen laboratuvar testlerinde kaynak yeri: 13 bara (HCZ.76-AR ve HCZ.127-AR) ve 10 bara (HCZ.254-AR) kadar dayandı. SÜPER-teknopolimer vidalar göz önüne alındığında, maksimum çalışma sıcaklığı 20°C'de 5 bar ve 90°C'de 2 bardan daha yüksek olamaz.

Diğer sıvılar ile farklı basınç ve sıcaklık koşulları altında kullanmak için, Elesa Teknik Departmanı ile iletişime geçin.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.



Elesa Original design

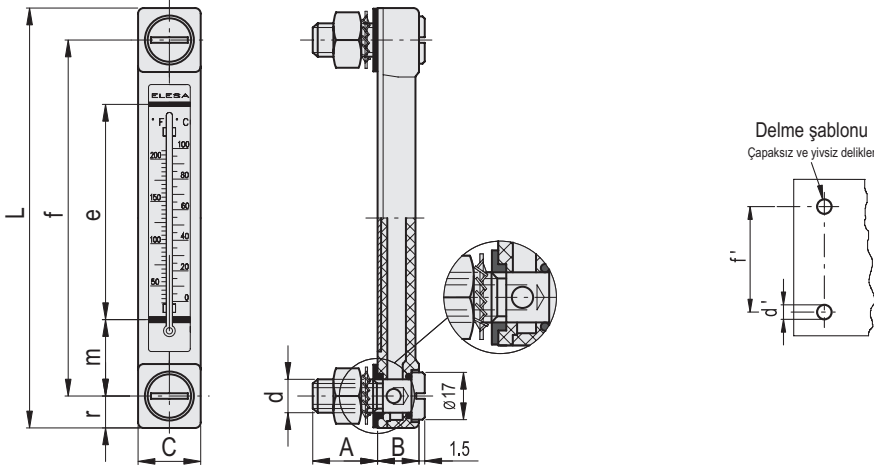

HCZ/T-AR

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
11383-R	HCZ.76/T-AR-M10	76	M10	22	15	22	99	40	18	11.5	10.5	76	20÷100	68÷210	12	91
11386-R	HCZ.127/T-AR-M12	127	M12	22	15	22	150	80	23	11.5	12.5	127	0÷100	32÷210	12	121
11389-R	HCZ.254/T-AR-M12	254	M12	22	15	24	278	203	25	12.5	12.5	254	0÷100	32÷210	12	170

HCZ/T-AR-VT

Kod	Açıklama	f	d	A	B	C	L	e	m	r	d'-0.2	f'±0.2	Termometre ölçeği°C	Termometre ölçeği°F	C# [Nm]	
111383-R	HCZ.76/T-AR-VT-M12	76	M12	23.5	15	22	99	40	18	11.5	12.5	76	20÷100	68÷210	6	68
111386-R	HCZ.127/T-AR-VT-M12	127	M12	23.5	15	22	150	80	23	11.5	12.5	127	0÷100	32÷210	6	79
111389-R	HCZ.254/T-AR-VT-M12	254	M12	23.5	15	24	278	203	25	12.5	12.5	254	0÷100	32÷210	6	111

Maksimum sıkıştırma torku.

