

Yağ seviyesi göstergeleri

sıkı geçirme, polikarbonat

MALZEME

Transparan yüksek mekanik dirençli polikarbonat. Katkı ve çözücü içeren yağlarla kullanım için uygun değildir. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

KONTRAST EKRAN

Kırmızı seviye çizgili beyaz lake alüminyum.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Sıkı geçirme tertibatı, optimize şerit düzenlenmesi ile sağlanır.

Sızdırmazlık, O halka ile sağlanır.


HE. yağ seviyesi göstergelerinin sıkıca geçirme tertibatı, sınırlı basınçlı hazneler üzerine monte etmek için özellikle uygundur.

NOT

Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELES A Satış Bölümü ile irtibata geçin.

MONTAJ TALİMATLARI

Yiv deliği 1x45°; montajı kolaylaştırmak için O-halkasının dış yüzeyini hafifçe yağlayın.

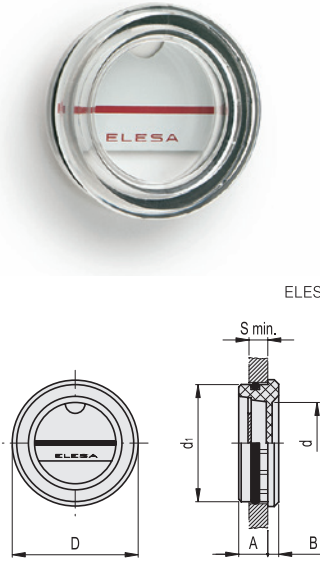

ELESA Original design

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	Smin	Montaj deliği d1 H11	⚖
11401	HE.17	17	6.5	3	18	9	5	17	2
11501	HE.20	20	8	3	21	12	6	20	3
11601	HE.26	26	7.5	3.5	28	17	6	26	5
11701	HE.30	30	8	4	32	20	7	30	7
11801	HE.35	35	9	4	38	25	8	35	10
11901	HE.40	40	10	4.5	43	28	9	40	13
12001	HE.45	45	11	5.5	47	32	9	45	18

Somunlar

Piring


MALZEME

Piring.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GH. somunlar, aşağıdaki göstergeleri ince duvarlı (5 mm'den daha ince) haznelere sabitlemek için kullanılabilir:

- HGFT. (bkz. sayfa 1724)
- HGFT-EX (bkz. sayfa 1725)
- GN 743 (bkz. sayfa 1726)
- GN 743.1 (bkz. sayfa 1727)
- GN 743.2 (bkz. sayfa 1728)
- GN 743.3 (bkz. sayfa 1729)
- GN 743.4 (bkz. sayfa 1730)
- GN 743.5 (bkz. sayfa 1731)
- GN 743.6 (bkz. sayfa 1732)
- HGFT-PR (bkz. sayfa 1735)
- HGFT-HT-PR (bkz. sayfa 1735)
- GN 744 (bkz. sayfa 1739)
- HFTX (bkz. sayfa 1740)
- HFTX-PR (bkz. sayfa 1741)
- HCFE (bkz. sayfa 1745)
- HCFE-C (bkz. sayfa 1745)
- HCFE-EX (bkz. sayfa 1746)

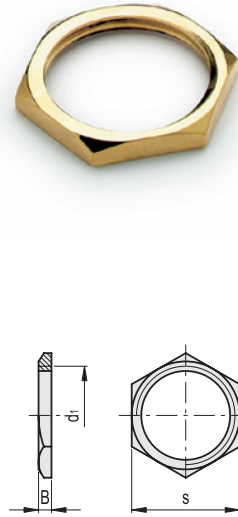

Kod	Açıklama	d1	B	s	⚖
14991	GH. 1/4	G 1/4	6	19	9
15001	GH. 3/8	G 3/8	3	19	3
15011	GH. 1/2	G 1/2	4	26	8
15021	GH. 3/4	G 3/4	5	31	12
15031	GH. 1	G 1	4.5	37	14
15041	GH. 1¼	G 1¼	5	46	23
15051	GH. 2	G 2	6	65	50