

Yağ seviyesi göstergeleri

prizmatik camlı, teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

Pencere, hazne içerisindeki yağın seviyesinin net ve hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlayan prizmaların devam eden serilerinden oluşur.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, pakitleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESİ Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa 1743) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESİ Original design

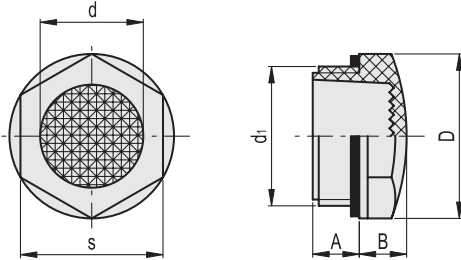

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
13652	HFTX.9/PR-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12

Yağ seviyesi göstergeleri

prizmatik camlı, teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

Pencere, hazne içerisindeki yağın seviyesinin net ve hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlayan prizmaların devam eden serilerinden oluşur.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk

Ambalaj halkasının gövdesine yerleştirilmesi yüksek sıkıştırma torkunu garanti eder.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESİ Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa 1743) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESİ Original design

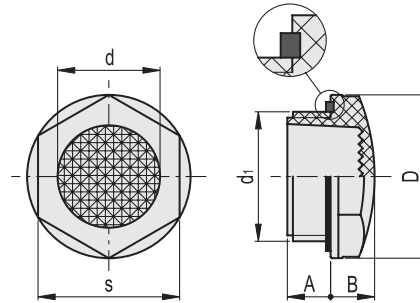

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
14692	HFTR.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	9	28	15	24	8÷10	6
14722	HFTR.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	10.5	35	20	32	10÷12	9
14742	HFTR.24/PR-1	G 1	11	13.5	42.5	24	38	10÷12	13
14762	HFTR.30/PR-1¼	G 1¼	19	16	52	30.5	41	12÷14	21