

Yağ seviyesi kontrol camları

Teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

YILDIZ ŞEKLİNDE KONTRAST EKRANI

Kırmızı merkez seviye noktalı mat anodize edilmiş alüminyum.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

80°C.

ATEX YÖNERGESİNE UYUMLU

HFTX-EX seviye göstergeleri; Grup II kategori 2GD içerisinde yer alan cihazlar için 2014/34/EU ATEX Avrupa Yönergesi (patlayıcı ortamlar) içinde belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimleri ile uyumludur.

Göstergeler "h" koruma derecesine sahiptir ve "sıvıya daldırılarak (k)" korunan cihazlara koruma derecesini azaltmadan monte edilebilir.

II 2GD Ex h X: ATEX yönergesi uyarınca HFTX-EX ürününün üzerine damgalanmış seviye göstergesi kimliğidir.

II: Madenler hariç yüzey endüstrisinde kullanılmaya uygun cihaz / bileşen grubu.

2: "High" (Yüksek) koruma seviyesine denk düşen ATEX kategorisi.

G: Yanıcı gazlar veya buharlardan oluşan patlayıcı atmosfer.

D: Tutuşabilir tozlardan oluşan patlayıcı atmosfer.

Ex: Patlayıcı atmosferlerin tutuşmasına karşı korunmuş cihaz / bileşen.

h: Elektrikli olmayan cihazlar / bileşenler için koruma modu.

X: Özel kullanım koşulları ve sınırlamaları (Kullanım Talimatlarına bakın).

Ortam ve/veya sıvı sıcaklığı: -20 + +80 °C

Bu ürünün yukarıda anılan Avrupa Yönergesine uygunluğuna ilişkin dokümantasyon ve kullanım talimatları, ürün kendisinin ayrılmaz parçalarıdır.

ÖZELLİKLER

Büyütecin özel şekli, kenar pozisyonlardan bile görünürlüğü artırır ve düzeltir.

TEKNİK VERİLER

Tabloda tavsiye edilen sıkma torku, optimal bir sızdırmazlığı garantilemenin yanı sıra ürünün kazayla gevşemesini önler.




ELESA Original design

NOT

Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESA+GANTER Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.

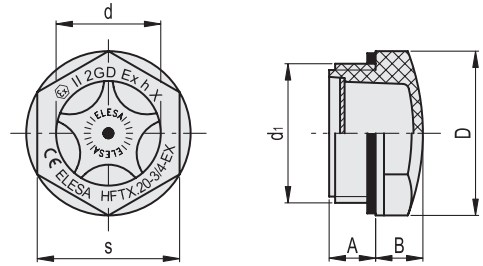

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
13661-R-EX	HFTX.11-M16x1.5-EX	M16x1.5	8	7	22	11	19	2÷3	4
13681-R-EX	HFTX.14-M20x1.5-EX	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4÷6	5
13701-R-EX	HFTX.18-M25x1.5-EX	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6÷8	8
13726-R-EX	HFTX.21-M26x1.5-EX	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6÷8	8
13711-R-EX	HFTX.19-M27x1.5-EX	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6÷8	8
13731-R-EX	HFTX.22-M30x1.5-EX	M30x1.5	9	10	35	22	30	6÷8	10
13751-R-EX	HFTX.26-M35x1.5-EX	M35x1.5	11	10	40	25	34	8÷10	13
13771-R-EX	HFTX.31-M40x1.5-EX	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	20
13671-R-EX	HFTX.12-3/8-EX	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13691-R-EX	HFTX.15-1/2-EX	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13721-R-EX	HFTX.20-3/4-EX	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13741-R-EX	HFTX.24-1-EX	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12
13761-R-EX	HFTX.30-1¼-EX	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	20