

## Yüksek sıcaklıklar için yağ seviyesi kontrol camları

Glikollü çözeltilerle kullanım için de uygu olan, yüksek kimyasal dirençli teknopolimer

### MALZEME

Sulfonik tabanlı ve nedenle hafif bronz renkte, şeffaf teknopolimer. Pencere, hazne içerisindeki yağın seviyesinin net ve hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlayan prizmaların devam eden serilerinden oluşur.

### PAKETLEME HALKASI

Yeşil FKM düz pul. Özel bileşim nedeniyle, minimal bir sünme vardır; sıkıştırma torkunun etkisi altında bile conta şeklini koruyarak her zaman optimal bir sızdırmazlık sağlar.

### SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

- Min. -40°C
- Maks. +150°C (+180°C'lik tepe sıcaklıklarda bile direnç).

### TEKNİK VERİLER

Tabloda tavsiye edilen sıkma torku, +150°C sıcaklıklarda bile optimal bir sızdırmazlığı garantiler.

Ayrıca su veya su/glikol bazlı çözeltiler (%50'ye kadar) içeren tanklar için de kullanılabilir.

Tabloda gösterilen darbe direnç değeri L2, oda sıcaklığında, pencerenin merkezinde yapılan darbe testleriyle belirlenmiştir. Gözetleme camları, CB68 (ISO 3498 uyarınca) tip mineral yağla gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde, +150°C'lik sürekli bir sıcaklıkta, 1 bar'lık bir maks. basınçta, mükemmel bir sızdırmazlığı sürdürmüştür.

Maksimum çalışma basıncı, sıcaklık azaldıkça artar.

### NOT



Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

### TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Nikel kaplı pirinç somun tipi GH, duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESa Original design

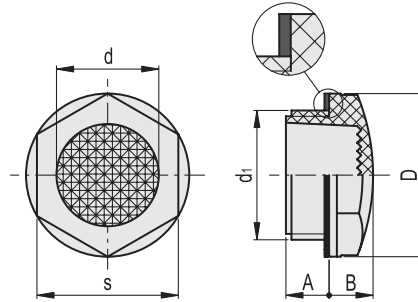

| Kod   | Açıklama                  | d1      | A    | B  | D    | d    | s    | Sıkıştırma torku [Nm] | L2 [J] | ⚖   |
|-------|---------------------------|---------|------|----|------|------|------|-----------------------|--------|-----|
| 13663 | HFTX.11-HT-GL-FKM-M16x1.5 | M16x1.5 | 8    | 7  | 22   | 11   | 19   | 3÷5                   | 8      | 3.5 |
| 13683 | HFTX.14-HT-GL-FKM-M20x1.5 | M20x1.5 | 10   | 8  | 26   | 14.5 | 22   | 4÷6                   | 8      | 5   |
| 13729 | HFTX.21-HT-GL-FKM-M26x1.5 | M26x1.5 | 13   | 9  | 31.5 | 20.5 | 27   | 6÷8                   | 15     | 7   |
| 13653 | HFTX.9-HT-GL-FKM-1/4      | G 1/4   | 10   | 6  | 18   | 9    | 15   | 2÷3                   | 8      | 3   |
| 13673 | HFTX.12-HT-GL-FKM-3/8     | G 3/8   | 7.5  | 7  | 22   | 11   | 19   | 3÷5                   | 8      | 4   |
| 13693 | HFTX.15-HT-GL-FKM-1/2     | G 1/2   | 10.5 | 8  | 26   | 14   | 22   | 4÷6                   | 8      | 5   |
| 13723 | HFTX.20-HT-GL-FKM-3/4     | G 3/4   | 10.5 | 9  | 31.5 | 20   | 27   | 6÷8                   | 15     | 8   |
| 13743 | HFTX.24-HT-GL-FKM-1       | G 1     | 11   | 10 | 40   | 25   | 34   | 8÷10                  | 16     | 12  |
| 13763 | HFTX.30-HT-GL-FKM-1¼      | G1 1/4  | 11.5 | 13 | 47   | 30   | 40.5 | 8÷10                  | 20     | 20  |