

Yağ seviyesi kontrol camları

prizmatik pencereli, 100°C'ye kadar teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

Pencere, hazne içerisindeki yağın seviyesinin net ve hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlayan prizmaların devam eden serilerinden oluşur.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketlenme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

NOT


Özel katkı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa -) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESa Original design

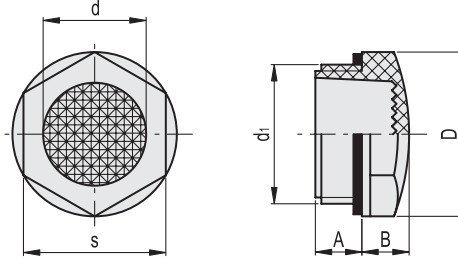

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖️
13652	HFTX.9/PR-1/4	G1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G1	11	10	40	25	34	8÷10	12