

Yağ seviyesi göstergeleri

prizmatik camlı, teknopolimer

MALZEME

Poliamit bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, parlak kaplamalı.

PRİZMATİK CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Cam, haznede yer alan yağın seviyesinin net ve anında okunabilmesi için bir dişi prizmadan oluşur.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

3 bar basınçta 100°C.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESİ Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa 1743) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESİ Original design

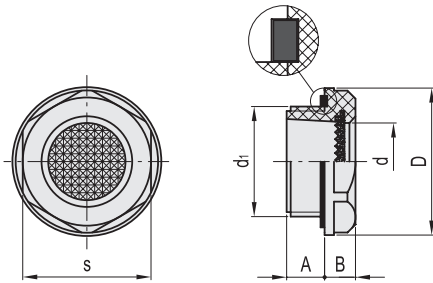

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	
14462	HGFT.13/PR-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14482	HGFT.16/PR-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14522	HGFT.21/PR-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14542	HGFT.25/PR-1¼-C9	G 1¼	11	9	50	30	46	12÷15	30

Yağ seviyesi göstergeleri

prizmatik camlı, yüksek sıcaklıklar için, teknopolimer

MALZEME

Poliamit bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, parlak kaplamalı.

PRİZMATİK CAM

Transparan sülfonik bazlı teknopolimer. Pencere, hazne içerisindeki yağın seviyesinin net ve hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlayan prizmaların devam eden serilerinden oluşur.

PAKETLEME HALKASI

FKM tip VITON®*.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

7 bar basınçta 140°C.

* DuPont Dow Elastomers'in tescilli markası.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESİ Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa 1743) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESİ Original design

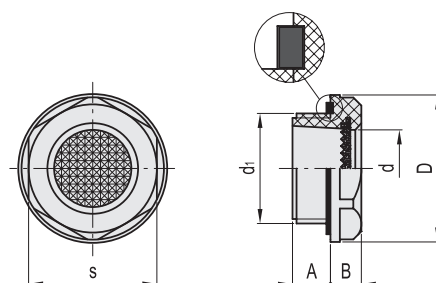

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	
14463	HGFT.13/HT-PR-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14483	HGFT.16/HT-PR-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14523	HGFT.21/HT-PR-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14