

Yağ seviyesi kontrol camları

prizmatik pencereli, 100°C'ye kadar teknopolimer

MALZEME

Poliamit bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, parlak kaplamalı.

PRİZMATİK CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Cam, haznede yer alan yağın seviyesinin net ve anında okunabilmesi için bir dizi prizmadan oluşur.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

3 bar basınçta 100°C.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESİ Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESİ Original design

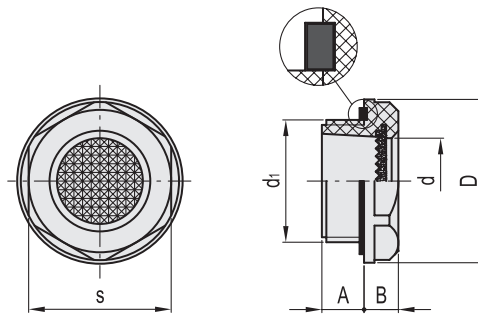

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
14452	HGFT.13/PR-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14472	HGFT.16/PR-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	10
14512	HGFT.21/PR-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	14
14462	HGFT.13/PR-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14482	HGFT.16/PR-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14522	HGFT.21/PR-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14542	HGFT.25/PR-1¼-C9	G 1¼	11	9	50	30	46	12÷15	21