

Yağ seviyesi kontrol camları

100°C'ye kadar teknopolimer

MALZEME

Poliamit bazlı (PA) teknopolimer, siyah veya kırmızı renkte, parlak kaplamalı (HGFT-SL yalnızca siyah renk).

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

STANDART UYGULAMALAR

- **HGFT.**: kırmızı merkez seviye noktalı mat anodize edilmiş alüminyum yıldız şeklinde kontrast ekranlı.
- **HGFT-SL**: kontrast ekransız.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

3 bar basınçta 100°C.

NOT


Özel katkı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELES A Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



ELESA Original design

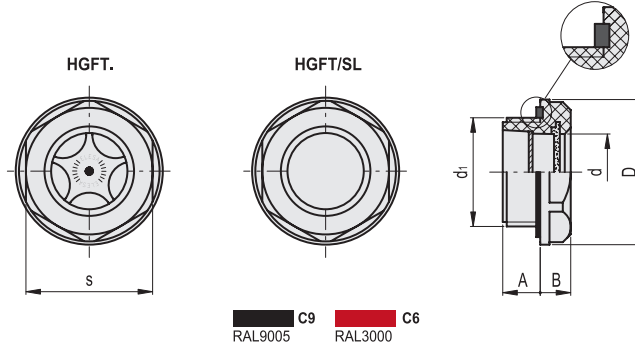

HGFT.

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	
14431	HGFT.10-M16x1.5-C9	14434	HGFT.10-M16x1.5-C6	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14451	HGFT.13-M20x1.5-C9	14454	HGFT.13-M20x1.5-C6	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14471	HGFT.16-M26x1.5-C9	14474	HGFT.16-M26x1.5-C6	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14511	HGFT.21-M33x1.5-C9	14514	HGFT.21-M33x1.5-C6	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14441	HGFT.10-3/8-C9	14444	HGFT.10-3/8-C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2-C9	14464	HGFT.13-1/2-C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4-C9	14484	HGFT.16-3/4-C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14521	HGFT.21-1-C9	14524	HGFT.21-1-C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1 1/4-C9	14544	HGFT.25-1 1/4-C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14561	HGFT.40-2-C9	14564	HGFT.40-2-C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46

HGFT-SL

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	
14436	HGFT.10/S�-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	5
14456	HGFT.13/S�-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14476	HGFT.16/S�-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	11
14516	HGFT.21/S�-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14446	HGFT.10/S�-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466	HGFT.13/S�-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14486	HGFT.16/S�-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/S�-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/S�-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	29
14566	HGFT.40/S�-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	59