

Yağ seviyesi göstergeleri

sıkı geçirme, teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer.

KONTRAST EKLAN

Kırmızı seviye çizgili beyaz lake alüminyum.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Sıkı geçirme tertibatı, optimize şerit düzenlenmesi ile sağlanır.

Sızdırmazlık, O halka ile sağlanır.

HRT. yağ seviyesi göstergelerinin sıkıca geçirme tertibatı, sınırlı basınçlı hazneler üzerine monte etmek için özellikle uygundur.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

MONTAJ TALİMATLARI

Yiv deliği 1x45°; montajı kolaylaştırmak için O-halkasının dış yüzeyini hafifçe yağlayın.



ELESa Original design

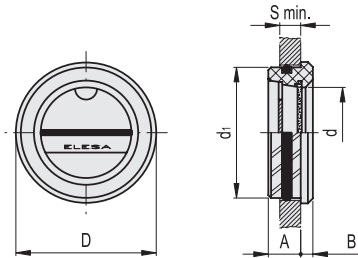

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	Smin	Montaj deliği d1 H11	⚖
10751	HRT.15-26	26	9	4.5	28	14.5	6	26	6
10756	HRT.20-32	32	10.5	4.5	36	18	8	32	10
10761	HRT.25-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10766	HRT.40-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29

Yağ seviyesi göstergeleri

sıcaklık okumalı sıkı geçirme, teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer.

BİMETAL TERMOMETRELİ KONTRAST EKLAN

100°C'ye kadar dereceli ölçek, alüminyum kontrast ekranın iletkenliği sayesinde yağ seviyesi minimumda olduğunda bile yağ sıcaklığını okur.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Sıkı geçirme tertibatı, optimize şerit düzenlenmesi ile sağlanır.

Sızdırmazlık, O halka ile sağlanır.

HRT-T yağ seviyesi göstergelerinin sıkıca geçirme tertibatı, sınırlı basınçlı hazneler üzerine monte etmek için özellikle uygundur.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

MONTAJ TALİMATLARI

Yiv deliği 1x45°; montajı kolaylaştırmak için O-halkasının dış yüzeyini hafifçe yağlayın.



ELESa Original design

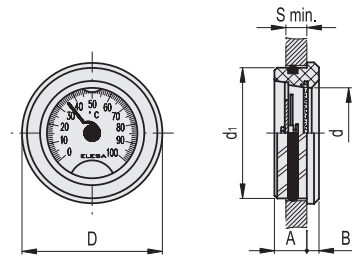

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	Smin	Montaj deliği d1 H11	⚖
10781	HRT.25/T-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10786	HRT.40/T-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29