

Kontrol kolu

Soft-touch teknopolimer

MALZEME

Mekanik ve kimyasal olarak birleştirilmiş, "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı, yüksek elastikiyetli, polipropilen (PP) bazlı teknopolimer, sertlik 70 Shore A, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

I.618-N-SOFT: pürüzsüz kör delik, h9 tolerans çekilmiş çıta çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa -).

I.618-B-SOFT: piring göbek, dişli kör delik. Kolu istenen pozisyonda sabitlemek için bir kilitleme somunu kullanılmasını öneririz.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

"Soft-touch" kaplamalı kol: Yağların, greslerin ve eldeki terin varlığına rağmen kavramayı artırır.

Vücut geliştirme makineleri üzerindeki işlemler, bahçe işleri ve taşımacılık işleri için aletler ve makineler, yüksek hassasiyetli cihazlar ve sakatlıklarla ilgili aletler için özellikle uygundur.


MONTAJ TALIMATLARI (I.618-N-SOFT)

Kolu, şaftın hafifçe konik ucunun üzerine dikkatle takın ve elinizle veya bir presle gidebildiği kadar ileriye itin. Alternatif olarak, kola durana kadar hafif, keskin darbelerle vurmak için bir plastik veya ahşap tokmak kullanın. Bu durumda, YUMUŞAK kaplamaya zarar vermeyi önlemek amacıyla yüzeyler arasındaki teması yastıklamak için yumuşak bir malzeme yerleştirilmesini öneririz.




ELESA Original design

I.618-N-SOFT

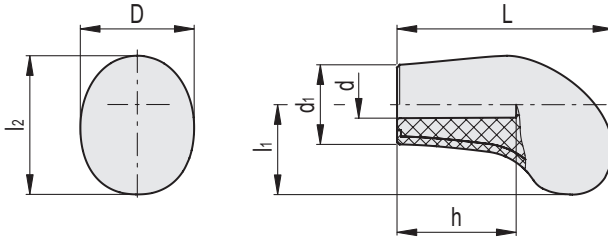

I.618-B-SOFT



I.618-N-SOFT

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	l1	l2	Δ
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

I.618-B-SOFT

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	l1	l2	Δ
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78