

Sabit kollar

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamid bazlı (PA) teknopolimer. Siyah veya kırmızı renk, parlak yüzey.

STANDART UYGULAMA

Düz kör delik.
h9 tolerans çekilmiş çita çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler a pag.).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Boşluksuz yekpare şekli, sağlığa zararlı artıkların birikmesini önler.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Farklı RAL renkleri.

MONTAJ TALİMATLARI

Kolu hafif pahlı shaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.



ELESA Original design

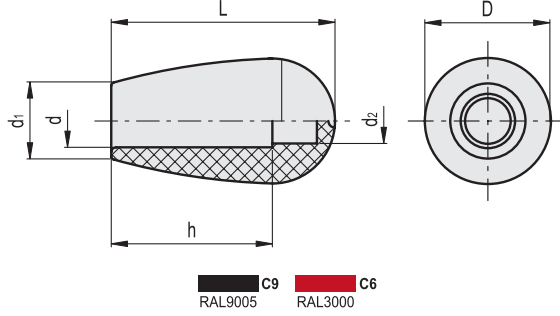

Kod	Açıklama	D	L	d	d2	d1	h	⚖
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36