

Sabit silindirik kollar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MONTAJ

Kör delik.


h9 tolerans çekilmiş çita çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa).

MONTAJ TALIMATLARI

Kolu hafif pahlı shaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.



ELESA Original design

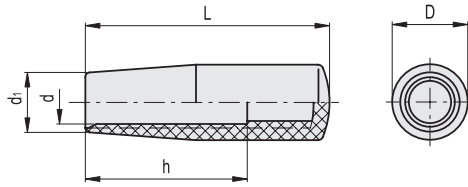

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	△
124601	I.780/40-N8-C9	18	40	8	15	28	8
124611	I.780/50-N10-C9	21	50	10	17	35	10
124621	I.780/56-N10-C9	22	56	10	18	40	14
124631	I.780/65-N10-C9	24.5	65	10	20.5	45	17
124636	I.780/65-N12-C9	24.5	65	12	20.5	45	16
124804	I.780/80-N12-C9	26.5	80	12	21	50	25
124646	I.780/80-N14-C9	26.5	80	14	21	50	24
124651	I.780/90-N15-C9	28.5	90	15	22.5	60	33
124656	I.780/90-N16-C9	28.5	90	16	22.5	60	32
124661	I.780/100-N16-C9	31	100	16	25	60	36