

Silindirik döner kollar

çift emniyetli, teknopolimer, yüksek ısıya dayanıklı

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

MONTAJ

+/- 0,2 mm çaplı miller için düz geçmeli delik.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI




200°C.

ERGONOMİ VE TASARIM

Kolların ergonomik profili ve geniş flanşları, tıpkı bir fırının kapak kolu gibi makinenin yüksek sıcaklıktaki herhangi bir yeriyle elin doğrudan temasını önleyerek rahat ve güvenli bir kavrayış sağlar. Düz geçmeli delik, kolun milin üzerinde rahat bir şekilde dönmesine ve çevrilmesine olanak sağlar.



Uygulama örneği

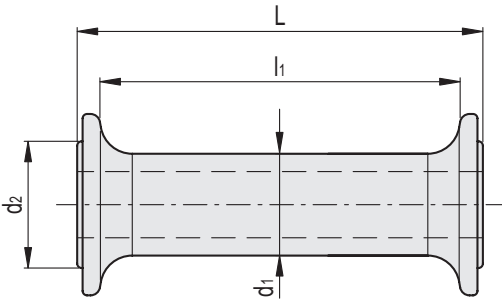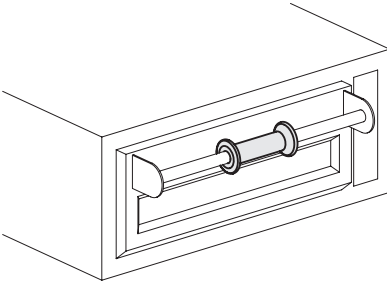

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	d2	l1	⚖️
26757	IGF.127-12	57	127,5	12	32	40	112	105
26759	IGF.127-16	57	127,5	16	32	40	112	104
26761	IGF.127-20	57	127,5	20	32	40	112	98