

Emniyet katlanır kolları

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer kol, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **IRS.802:** kara-oksit çift kılavuzlu somun, gömülü montaj için sinterlenmiş ve oksitlenmiş çelik düz taban, kara-oksit çelik vida.
- **IRS.802-SST:** AISI 303 paslanmaz çelik çift kılavuzlu somun, gömülü montaj için sinterlenmiş AISI 303 paslanmaz çelik düz taban, AISI 303 paslanmaz çelik vida.



ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kullanım sırasında kol serbestçe döner: koaksiyel burçlar sistemi geri çekme yayının yükünü dengeler. Emniyet katlanır kolu (ELESA patentli), işlem tamamlandıktan sonra kolu otomatik olarak geri çekilmiş pozisyona katlayan özel geri dönüş mekanizması "Fold-O-matic"® ile birlikte sunulur. Kol üzerine el çarkı eksenleri yönünde hafif baskı, kolu çalışma pozisyonuna getirmek için yeterlidir, bu da operatörün el çarkını serbestçe çevirmesine olanak sağlar.



ELESA Original design

Gömülü taban ile
normal montaj örneği

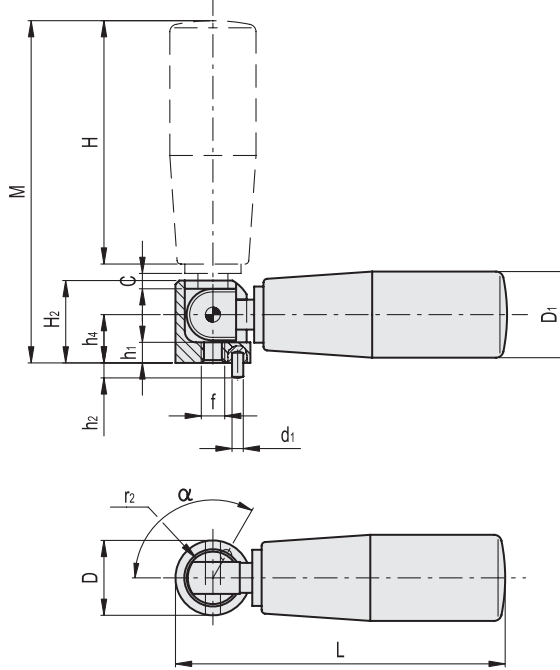

IRS.802

Kod	Açıklama	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
28471	IRS.802/65 FOLD-O-MATIC	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	90
28475	IRS.802/80 FOLD-O-MATIC	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	100
28481	IRS.802/90 FOLD-O-MATIC	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	110

IRS.802-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
28473	IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	91
28477	IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-SST	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	101
28483	IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	111