

Emniyet katlanır kolları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer kol, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **IRS.820:** kara-oksit çelik somun, gömülü montaj için cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer düz taban, siyah renkte, kara-oksit çelik vida.
- **IRS.820-SST:** AISI 303 paslanmaz çelik çift kılavuzlu somun, gömülü montaj için cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer düz taban, siyah renkte, AISI 303 paslanmaz çelik vida.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



Kullanım sırasında kol serbestçe döner: koaksiyel burçlar sistemi geri çekme yayının yükünü dengeler.

Emniyet katlanır kolu (ELESA patenti), işlem tamamlandıktan sonra kolu otomatik olarak geri çekilmiş pozisyona katlayan özel geri dönüş mekanizması "Fold-O-matic®" ile birlikte sunulur. Kol üzerine el çarkı eksenleri yönünde hafif baskı, kolu çalışma pozisyonuna getirmek için yeterlidir, bu da operatörün el çarkını serbestçe çevirmesine olanak sağlar.



ELESA Original design

Gömülü taban ile
normal montaj örneği

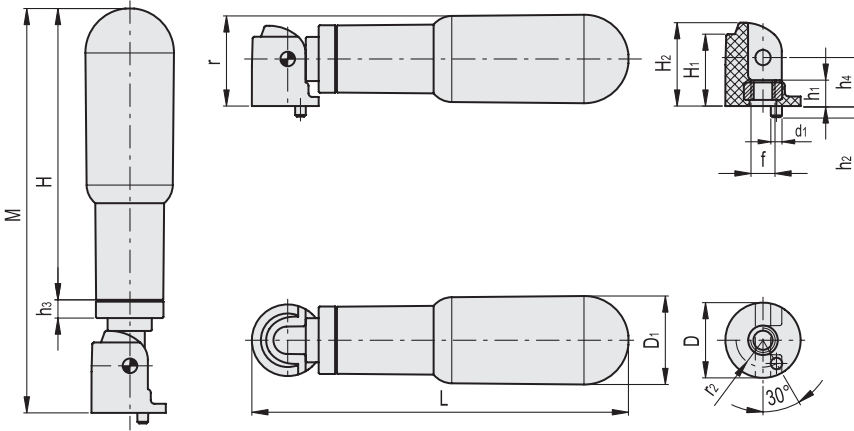

IRS.820

Kod	Açıklama	H	D	L	M	D1	H1	H2	r	f	h1	h2	h3	h4	d1	r2	Δ
28491	IRS.820/65 FOLD-O-MATIC	65	20	88	95	22	19	22	24	M6	7	3	4	13	3	7	73
28492	IRS.820/80 FOLD-O-MATIC	80	20	103	110	24	19	22	25	M6	7	3	4	13	3	7	80
28493	IRS.820/90 FOLD-O-MATIC	90	20	112	119	25	19	22	26	M6	7	3	4	13	3	7	87

IRS.820-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	H	D	L	M	D1	H1	H2	r	f	h1	h2	h3	h4	d1	r2	Δ
28496	IRS.820/65 FOLD-O-MATIC-SST	65	20	88	95	22	19	22	24	M6	7	3	4	13	3	7	73
28497	IRS.820/80 FOLD-O-MATIC-SST	80	20	103	110	24	19	22	25	M6	7	3	4	13	3	7	80
28498	IRS.820/90 FOLD-O-MATIC-SST	90	20	112	119	25	19	22	26	M6	7	3	4	13	3	7	87