

İnce Altıgen Somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

- Özellik sınıfı **04**
- karartılmış **BT**
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**

Paslanmaz Çelik versiyon

- AISI 304 **NI**
- Özellik sınıfı **035**

BİLGİ

İnce altıgen somunlar ISO 4035, cıvatalı bağlantılarda, örneğin, kilit bileşenlerine kilitleme somunları olarak kullanılırlar ve kazayla gevşemeyi, dönmeyi veya kaymayı önlerler. Ayrıca somunlar, indeksleme pistonları, kam hareketli indeksleme pistonları, kılavuz burçları veya mafsal başlarıyla birlikte kullanılırlar. Düz tasarım, altıgen somunları, kısa dişler için ideal kılar. İndeksleme pistonlarını monte ederken, ayar aralığını sadece hafifçe azaltırlar ve bu da, özellikle iki kilitleme somunu kullanırken önemli olabilir.

İSTEK ÜZERİNE





- diğer dişler


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Uygulama örnekleri



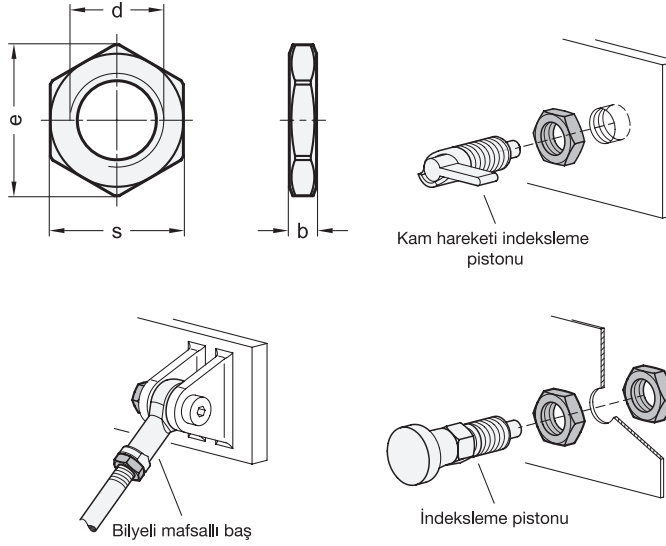

ISO 4035-BT

Açıklama	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-04-BT	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-BT	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-BT	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-BT	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-04-BT	M 16	8	26.8	24	17
ISO 4035-M20-04-BT	M 20	10	33	30	33

ISO 4035-ZB

Açıklama	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-04-ZB	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-ZB	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-ZB	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-ZB	M 12	6	20.1	18	8
ISO 4035-M16-04-ZB	M 16	8	26.8	24	20
ISO 4035-M20-04-ZB	M 20	10	33	30	40

ISO 4035-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-035-NI	M 6	3.2	11.1	10	1
ISO 4035-M8-035-NI	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-035-NI	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-035-NI	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-035-NI	M 16	8	26.8	24	18
ISO 4035-M20-035-NI	M 20	10	33	30	33