

Konum göstergeleri için tırtıklı topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, parlak yüzey.

STANDART UYGULAMA

Kara oksit çelik taşıyıcı, H7 ayarlı delik, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile birlikte verilen başsız vida yardımıyla şaftta monte edilir.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

IZN-XX tırtıklı kavrama topuzları analog ve dijital analog yer çekimi göstergeleri ile birlikte kullanılabilir.

Gösterge seçmek için bkz aşağıda göstergelerle olası montajlar tablosu.


Ayrıca bkz "Montaj talimatları" (bkz. sayfa 690).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kapak CP-XX (bkz. sayfa 715) Düz açık delik üzerindeki maksimum tolerans: IT 9. gösterge yerine montaj için.



ELESA Original design

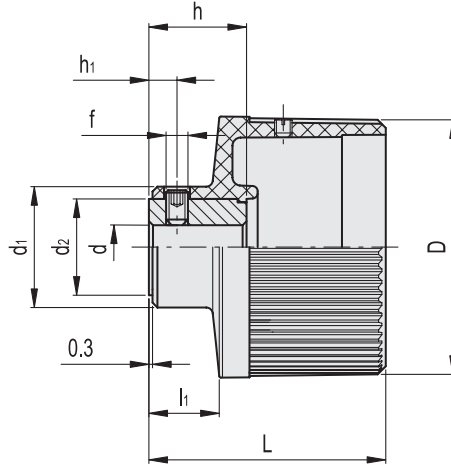

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12