

Emniyet T-kolları

Teknopolimer, itme hareketiyle

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA), siyah renkli, mat yüzeyli, gri renkte "PUSH" yazılı teknopolimer. Baskının bozulmasını önlemek için çözücüler, alkol veya alkol içeren deterjanlarla temastan kaçının.

MERKEZ KAPAK

Teknopolimer, siyah renkte. Talebe göre ve yeterli miktarlarda sarı RAL 1021 (güvenlik) veya diğer renklerde, kişiye özel grafik sembol, işaret veya yazılar ile temin edilebilir.

STANDART UYGULAMALAR

İlk sıkma işlemini kolaylaştırmak için çıkıntılı kısmı kертikli, siyah renkte, dişli ve tespit pimli cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer kenetleme parçası. AISI 302 paslanmaz çelik geri çekme yayı.

- **L.652-S-B:** pirinç göbek, dişli kör delik.
- **L.652-S-p:** galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Özellikle, kenetlemenin yanlışlıkla etkilenmesini önlemek için kolun serbestçe çevrilmesi gerektiğinde uygundur.

KULLANIM TALİMATLARI

Dişliyi devreye almak için kola basın ve döndürün. Kol serbest bırakıldığında yay, dişliyi serbest bırakır, böylece kol durma pozisyonuna geri döner.



ELESA Original design

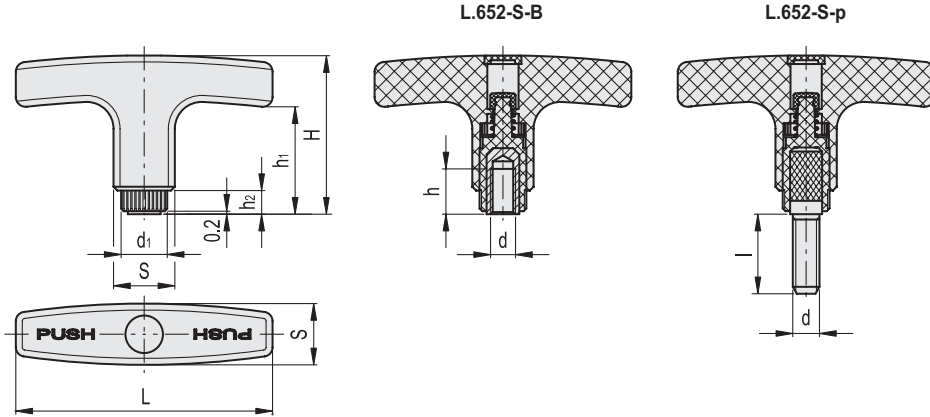

L.652-S-B

Kod	Açıklama	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	Diş no.	Δ
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Kod	Açıklama	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	Diş no.	Δ
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51