

Ayarlanabilir T-kolları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MERKEZ KAPAK

Teknopolimer, siyah renkte.

STANDART UYGULAMALAR

Siyah renkte dişli ve tespit pimli cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer kenetleme parçası. AISI 302 paslanmaz çelik geri çekme yayı.

- **L.652-X-B:** piring göbek, dişli kör delik.
- **L.652-X-p:** galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Özellikle, kenetleme işlemlerinin yer yokluğu ve operatör elinin tam bir rotasyon yapamaması nedeniyle sınırlı olduğu durumlar için uygundur.

KULLANIM TALIMATLARI

Kenetleme için kenetleme aygıtı dişlisini devreden çıkarmak amacıyla kolu kaldırın ve başlangıç pozisyonuna geri getirin. Kol serbest bırakıldığında dönüş yayı dişliyi otomatik olarak devreye alır.



ELESA Original design

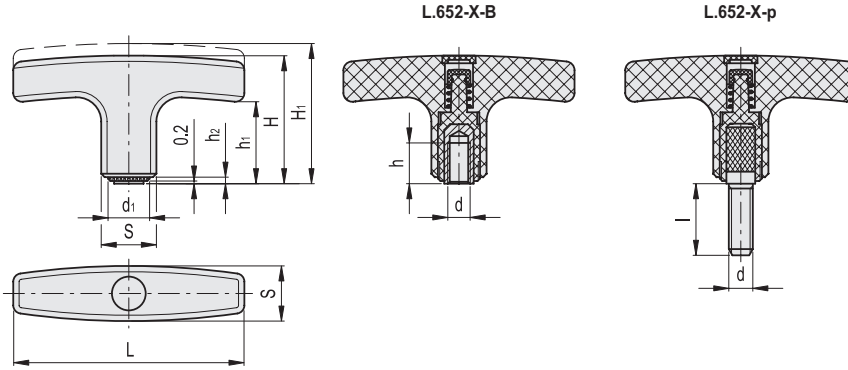

L.652-X-B

Kod	Açıklama	L	d6H	S	H	H1	d1	h	h1	h2	Diş no.	⚖
32731	L.652-X/67 B-M5	67	M5	16	39	42	12	10	26	1	18	34
32733	L.652-X/67 B-M6	67	M6	16	39	42	12	10	26	1	18	32
32763	L.652-X/80 B-M6	80	M6	20	42	46	15	16	27	1	20	46
32765	L.652-X/80 B-M8	80	M8	20	42	46	15	13	27	1	20	44

L.652-X-p

Kod	Açıklama	L	d6g	S	H	H1	d1	h1	h2	l	Diş no.	⚖
32741	L.652-X/67 p-M5x10	67	M5	16	39	42	12	26	1	10	18	23
32742	L.652-X/67 p-M5x16	67	M5	16	39	42	12	26	1	16	18	25
32752	L.652-X/67 p-M6x16	67	M6	16	39	42	12	26	1	16	18	27
32753	L.652-X/67 p-M6x25	67	M6	16	39	42	12	26	1	25	18	30
32771	L.652-X/80 p-M8x20	80	M8	20	42	46	15	27	1	20	20	43
32772	L.652-X/80 p-M8x25	80	M8	20	42	46	15	27	1	25	20	45
32782	L.652-X/80 p-M10x30	80	M10	20	42	46	15	27	1	30	20	51