

Kontrol kolları

mandallama işlemi için düzenlenmiş, teknopolimer

KALDIRMA KOLU GÖVDESİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, parlak yüzey.

KALDIRMA KOLU

Silindirik saplı mat krom kaplı çelik I.280 (bkz. sayfa 568) Duroplast içinde.

KENDİNDEN YAPIŞTIRICILI ÖN PLAKA

Kaldırma kolunun montajından sonra takılacak mat anodize edilmiş alüminyum.

STANDART UYGULAMALAR

- **LBR-A:** kara-oksit çelik göbek, H7 ayarlı delik.
- **LBR-N:** göbeksiz, düz delikli ve düz yüzey.
- LBR.45 N ve LBR.54 N: kolun ters yönünde düz yüzey.
- LBR.75 N: kola karşılık gelen düz yüzey.

MANEVRA AÇISI SINIRLANDIRMASI

Durdurma pimleri arka kılavuz yuvaya takılarak, sınırlı bir manevra açısı elde edilebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- Eksensel tespit rondelası GN 184 (bkz. sayfa 971).
- Mandallama işleminde, 180°'de delinen iki d3 deliğe takılacak bilye ve yay (bkz. bilye ve yay MS. sayfa 610)

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR



- Farklı kol uzunlukları ve sap şekilleri.
- Yazı, işaret, sembol, grafik içeren ön plaka.




ELESA Original design



Montaj örneği

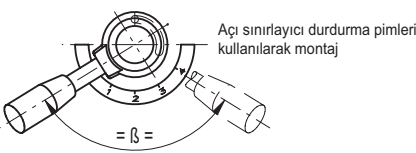


Mandallama işlemi için bilye ve yay kullanılarak montaj

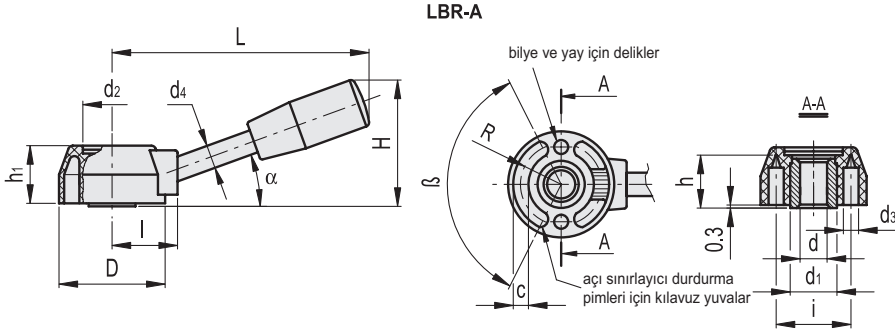

LBR-A

Kod	Açıklama	D	dH7	L	H	h	h1	d1	d2	d3	d4	i	l	R	c	a	β	Δ
33101	LBR.37/85 A-8	37	8	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	75
33102	LBR.37/85 A-10	37	10	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	71
33103	LBR.37/85 A-12	37	12	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	66
33201	LBR.45/110 A-8	45	8	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	132
33202	LBR.45/110 A-12	45	12	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	120
33203	LBR.45/110 A-15	45	15	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	105
33301	LBR.54/130 A-10	54	10	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	213
33302	LBR.54/130 A-14	54	14	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	198
33303	LBR.54/130 A-18	54	18	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	175
33401	LBR.75/170 A-18	75	18	170	80	34	38	30	42	10	14	55	45	26	15	20°	105±1°	360

LBR-N

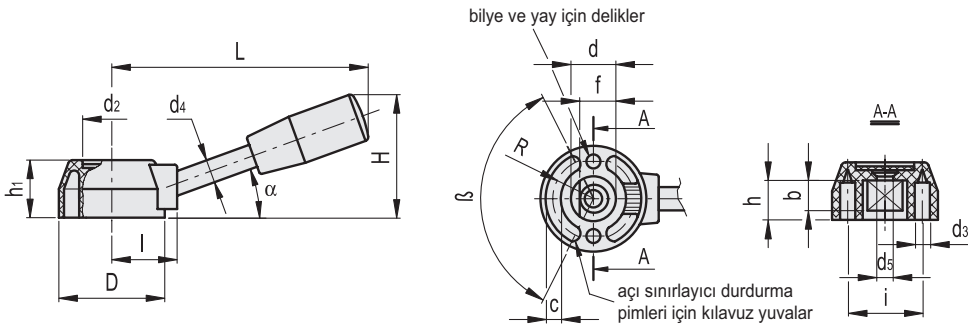

LBR-N

Kod	Açıklama	D	dH8	L	H	h	h1	d2	d3	d4	d5	i	l	R	c	a	β	f+0.05	b	Δ
33211	LBR.45/110 N-16	45	16	108	52	16	25	25	6	10	6.5	32	28	17.5	7	20°	125±1°	13	12	80
33311	LBR.54/130 N-22	54	22	125	66	21	30	31	8	12	6.5	39	34	20.2	7.3	25°	125±1°	19	16	130
33411	LBR.75/170 N-25	75	25	170	80	26	38	42	10	14	8.5	55	45	26	15	20°	105±1°	22	21	255