

Dengeleme ayağı

Polipropilen taban, paslanmaz çelik sap

TABAN

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, RAL 7024 gri renkli, mat yüzey.

MAFSALLI ÇUBUK VIDA

Altıgen başlı dişli AISI 304 paslanmaz çelik regülasyon vidası.

STANDART UYGULAMALAR

- **LS.A-PP-SST**: Kaymaz disksiz.
- **LS.A-PP-AS-SST**: EPDM kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Polipropilen dengeleme elemanları, kimyasal maddelerle temas edebilecekleri ve/veya asidik veya bazik deterjan çözeltileriyle sık sık yıkandıkları kimya, proses, ilaç, gıda, tekstil ve kağıt endüstrisi gibi sektörler için özellikle uygundur.

Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. Kaymaz diskler sayfa -).

SIPARIŞ BİLGİSİ


Dengeleme elemanları, taşımayı ve saklamayı kolaylaştırmak için monte edilmemiş şekilde temin edilir. Bileşenler (taban ve çubuk vida) ayrı paketlerde temin edilir; daha az yer kaplar ve çizikler ve kire karşı daha iyi koruma sağlar.

Taban ve gövdeleri ayrı ayrı sipariş etmek için bkz:

- Tabanlar/Gövdeler olası kombinasyonlar tablosu (bkz. sayfa

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

AISI 304 paslanmaz çelik somun (bkz. Somunlar NT. sayfa).

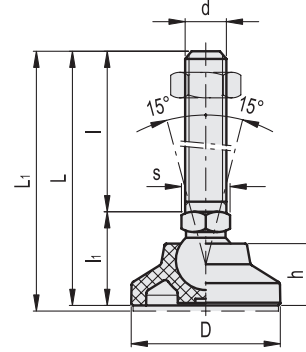

LS.A-PP-SST

LS.A-PP-AS-SST


STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	li	h	s	Mafsal Ø	[N]*	[N]**	Δ	#
373121	LS.A-40-PP-14-SST-M8x43	378121	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x43	40	M8	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	42	49
373125	LS.A-40-PP-14-SST-M8x68	378125	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x68	40	M8	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	52	59
373221	LS.A-40-PP-14-SST-M10x43	378221	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x43	40	M10	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	52	59
373225	LS.A-40-PP-14-SST-M10x68	378225	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x68	40	M10	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	65	72
373231	LS.A-40-PP-14-SST-M10x98	378231	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x98	40	M10	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	79	86
373321	LS.A-40-PP-14-SST-M12x43	378321	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x43	40	M12	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	62	69
373325	LS.A-40-PP-14-SST-M12x68	378325	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x68	40	M12	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	80	87
373331	LS.A-40-PP-14-SST-M12x98	378331	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x98	40	M12	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	102	109
373421	LS.A-40-PP-14-SST-M14x68	378421	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x68	40	M14	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	95	102
373431	LS.A-40-PP-14-SST-M14x98	378431	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x98	40	M14	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	116	123
373441	LS.A-40-PP-14-SST-M14x148	378441	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x148	40	M14	173	176	148	25	17	14	14	2000	10000	199	206
373521	LS.A-40-PP-14-SST-M16x68	378521	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x68	40	M16	93	96	68	25	17	16	14	2000	10000	125	132
373525	LS.A-40-PP-14-SST-M16x108	378525	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x108	40	M16	133	136	108	25	17	16	14	2000	10000	179	186
373541	LS.A-40-PP-14-SST-M16x148	378541	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x148	40	M16	173	176	148	25	17	16	14	2000	10000	232	239
373561	LS.A-40-PP-14-SST-M16x168	378561	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x168	40	M16	193	196	168	25	17	16	14	2000	10000	259	266

* Maksimum statik yük: Aşılması halinde, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

** Kırılma yükü: Aşılması halinde, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına hızla neden olabileceği değerdir.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.

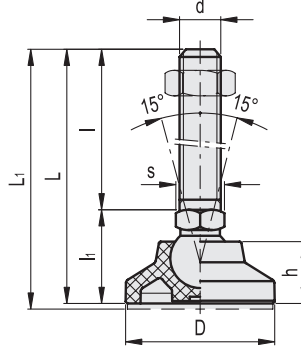

LS.A-PP-SST

LS.A-PP-AS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	li	h	s	Mafsøl	[N]*	[N]**	⚖	⚖	#
374121	LS.A-50-PP-14-SST-M8x43	379121	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x43	50	M8	70	73	43	27	19	14	14	2100	12000	49	61	
374125	LS.A-50-PP-14-SST-M8x68	379125	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x68	50	M8	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	59	71	
374221	LS.A-50-PP-14-SST-M10x43	379221	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x43	50	M10	70	73	43	27	19	14	14	2100	12000	59	71	
374225	LS.A-50-PP-14-SST-M10x68	379225	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x68	50	M10	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	72	84	
374231	LS.A-50-PP-14-SST-M10x98	379231	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x98	50	M10	125	128	98	27	19	14	14	2100	12000	86	98	
374321	LS.A-50-PP-14-SST-M12x43	379321	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x43	50	M12	70	73	43	27	19	14	14	2100	12000	69	81	
374325	LS.A-50-PP-14-SST-M12x68	379325	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x68	50	M12	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	87	99	
374331	LS.A-50-PP-14-SST-M12x98	379331	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x98	50	M12	125	128	98	27	19	14	14	2100	12000	109	121	
374421	LS.A-50-PP-14-SST-M14x68	379421	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x68	50	M14	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	102	114	
374431	LS.A-50-PP-14-SST-M14x98	379431	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x98	50	M14	125	128	98	27	19	14	14	2100	12000	123	135	
374441	LS.A-50-PP-14-SST-M14x148	379441	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x148	50	M14	175	178	148	27	19	14	14	2100	12000	206	218	
374521	LS.A-50-PP-14-SST-M16x68	379521	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x68	50	M16	95	98	68	27	19	16	14	2100	12000	132	144	
374525	LS.A-50-PP-14-SST-M16x108	379525	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x108	50	M16	135	138	108	27	19	16	14	2100	12000	185	197	
374541	LS.A-50-PP-14-SST-M16x148	379541	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x148	50	M16	175	178	148	27	19	16	14	2100	12000	239	251	
374561	LS.A-50-PP-14-SST-M16x168	379561	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x168	50	M16	195	198	168	27	19	16	14	2100	12000	266	278	
375121	LS.A-60-PP-14-SST-M8x43	380121	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x43	60	M8	77	80	43	34	24	14	14	2300	13500	56	68	
375125	LS.A-60-PP-14-SST-M8x68	380125	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x68	60	M8	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	66	78	
375221	LS.A-60-PP-14-SST-M10x43	380221	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x43	60	M10	77	80	43	34	24	14	14	2300	13500	66	78	
375225	LS.A-60-PP-14-SST-M10x68	380225	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x68	60	M10	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	79	91	
375231	LS.A-60-PP-14-SST-M10x98	380231	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x98	60	M10	132	135	98	34	24	14	14	2300	13500	93	105	
375321	LS.A-60-PP-14-SST-M12x43	380321	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x43	60	M12	77	80	43	34	24	14	14	2300	13500	76	88	
375325	LS.A-60-PP-14-SST-M12x68	380325	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x68	60	M12	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	94	106	
375331	LS.A-60-PP-14-SST-M12x98	380331	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x98	60	M12	132	135	98	34	24	14	14	2300	13500	116	128	
375421	LS.A-60-PP-14-SST-M14x68	380421	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x68	60	M14	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	109	121	
375431	LS.A-60-PP-14-SST-M14x98	380431	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x98	60	M14	132	135	98	34	24	14	14	2300	13500	130	142	
375441	LS.A-60-PP-14-SST-M14x148	380441	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x148	60	M14	182	185	148	34	24	14	14	2300	13500	213	225	
375521	LS.A-60-PP-14-SST-M16x68	380521	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x68	60	M16	102	105	68	34	24	16	14	2300	13500	139	151	
375525	LS.A-60-PP-14-SST-M16x108	380525	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x108	60	M16	142	145	108	34	24	16	14	2300	13500	192	204	
375541	LS.A-60-PP-14-SST-M16x148	380541	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x148	60	M16	182	185	148	34	24	16	14	2300	13500	246	258	
375561	LS.A-60-PP-14-SST-M16x168	380561	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x168	60	M16	202	205	168	34	24	16	14	2300	13500	273	285	

* Maksimum statik yük: Aşılması halinde, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

** Kırılma yükü: Aşılması halinde, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına hızla neden olabileceği değerdir.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.

