

Ayarlanabilir ayaklar

teknopolimer taban, SUPER-teknopolimer ek yeri

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BİLYELİ MAFSAL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte.

STANDART UYGULAMALAR

- **LV.A+SJF**: Kaymaz disksiz.
- **LV.A-AS+SJF**: NBR kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Tabanın kenarının altında bulunan ve zemine yaslanan özel tırtık, düz olmayan yüzeylerde kaymaz disk olmadan bile mükemmel kavrama ve denge sağlar.



Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. No-kayma diski).

Standart vidalar kullanılarak ve bir dişli saplamaya gerek olmadan doğrudan sabitleme için kullanılır.

ELESA Original design

BAŞKA STANDART UYGULAMA


SJF: bilyeli mafsals.

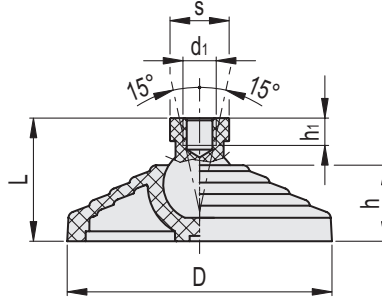

LV.A+SJF

Kod	Açıklama	D	d ₁	L	h	h ₁	s	Mafsals Ø	Vida için maksimum sıkıştırma torku [Nm]	Maks. sınır statik yük* [N]	
300101	LV.A-60-14+SJF-M6	60	M6	34.6	24	10	16	14	4	5800	38
300102	LV.A-60-14+SJF-M8	60	M8	34.6	24	10	16	14	6	6900	37
300106	LV.A-60-24+SJF-M10	60	M10	43.4	24	16	24	24	10	10500	48
300107	LV.A-60-24+SJF-M12	60	M12	43.4	24	16	24	24	12	10700	47
300111	LV.A-70-14+SJF-M6	70	M6	30.6	19	10	16	14	4	5600	36
300112	LV.A-70-14+SJF-M8	70	M8	30.6	19	10	16	14	6	6700	35
300116	LV.A-80-14+SJF-M6	80	M6	35.4	24	10	16	14	4	7400	59
300117	LV.A-80-14+SJF-M8	80	M8	35.4	24	10	16	14	6	8800	58
300121	LV.A-80-24+SJF-M10	80	M10	44	24	16	24	24	10	9600	68
300122	LV.A-80-24+SJF-M12	80	M12	44	24	16	24	24	12	9600	67
300126	LV.A-100-14+SJF-M6	100	M6	35	24	10	16	14	4	8100	88
300127	LV.A-100-14+SJF-M8	100	M8	35	24	10	16	14	6	9700	87
300131	LV.A-100-24+SJF-M10	100	M10	44	24	16	24	24	10	14000	100
300132	LV.A-100-24+SJF-M12	100	M12	44	24	16	24	24	12	14000	99
300136	LV.A-125-24+SJF-M10	125	M10	66.4	46	16	24	24	10	16900	209
300137	LV.A-125-24+SJF-M12	125	M12	66.4	46	16	24	24	12	16900	208

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

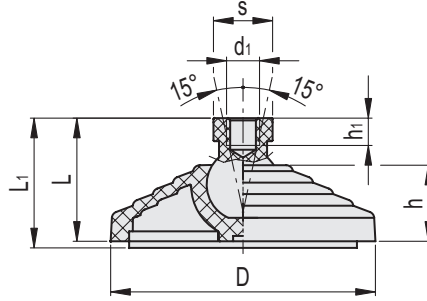

LV.A-AS+SJF

Kod	Açıklama	D	d1	L	L1	h	h1	s	Mafsal Ø	Vida için maksimum sıkıştırma torku [Nm]	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
300201	LV.A-60-14-AS+SJF-M6	60	M6	34.6	37.6	24	10	16	14	4	5800	57
300202	LV.A-60-14-AS+SJF-M8	60	M8	34.6	37.6	24	10	16	14	6	6900	56
300206	LV.A-60-24-AS+SJF-M10	60	M10	43.4	46.4	24	16	24	24	10	10500	67
300207	LV.A-60-24-AS+SJF-M12	60	M12	43.4	46.4	24	16	24	24	12	10700	66
300211	LV.A-70-14-AS+SJF-M6	70	M6	30.6	33.6	19	10	16	14	4	5600	56
300212	LV.A-70-14-AS+SJF-M8	70	M8	30.6	33.6	19	10	16	14	6	6700	55
300216	LV.A-80-14-AS+SJF-M6	80	M6	35.4	38.4	24	10	16	14	4	7400	85
300217	LV.A-80-14-AS+SJF-M8	80	M8	35.4	38.4	24	10	16	14	6	8800	84
300221	LV.A-80-24-AS+SJF-M10	80	M10	44	47	24	16	24	24	10	9600	94
300222	LV.A-80-24-AS+SJF-M12	80	M12	44	47	24	16	24	24	12	9600	93
300226	LV.A-100-14-AS+SJF-M6	100	M6	35	38	24	10	16	14	4	8100	142
300227	LV.A-100-14-AS+SJF-M8	100	M8	35	38	24	10	16	14	6	9700	141
300231	LV.A-100-24-AS+SJF-M10	100	M10	44	47	24	16	24	24	10	14000	154
300232	LV.A-100-24-AS+SJF-M12	100	M12	44	47	24	16	24	24	12	14000	153
300236	LV.A-125-24-AS+SJF-M10	125	M10	66.4	69.4	46	16	24	24	10	16900	334
300237	LV.A-125-24-AS+SJF-M12	125	M12	66.4	69.4	46	16	24	24	12	16900	333

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.