

Dengeleme elemanları

Teknopolimer taban, çelik sap

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÜZ ÇUBUK VIDA

Kara oksit çelik tespit halkası ve galvanizli çelik düz yaylı pul içeren altıgen başlı dişli galvanizli çelik regülasyon vidası.

STANDART UYGULAMALAR

- **LV.A-APS**: kaymaz disksiz.
- **LV.A-APS-AS**: NBR kauçuk kaymaz diskli, sertlik 90 Shore A; monte edilmiş şekilde temin edilir; galvanizli çelik plaka takviyeli; iki vida ile sabitlenmiş.

ÖZELLİKLER

Tabanın alt kenarının altındaki özel kертik, kaymaz disksiz seviyelendirme elemanı kullanıldığında kusursuzca düz olmayan yüzeylerde bile mükemmel sabitlik ve kavrama sağlar. Seviyelendirme elemanlarının bileşenleri (taban ve çubuk vida) monte edilmiş şekilde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Galvanizli çelik somun (bkz. Somunlar NT sayfa 1223).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik çubuk vidalar.



ELESA Original design

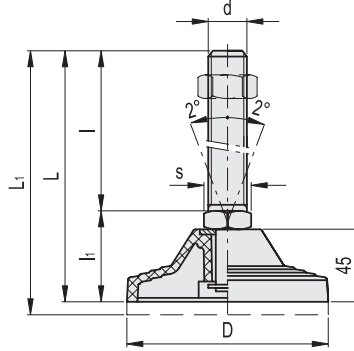

LV.A-APS

LV.A-APS-AS

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	I1	s	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️	⚖️ #
306961	LV.A-125-APS-M20x95	310961	LV.A-125-APS-AS-M20x95	125	M20	150	160	95	55	24	40000	465	715
306965	LV.A-125-APS-M20x155	310965	LV.A-125-APS-AS-M20x155	125	M20	210	220	155	55	24	40000	585	835
306971	LV.A-125-APS-M24x95	310971	LV.A-125-APS-AS-M24x95	125	M24	150	160	95	55	24	40000	620	870
306975	LV.A-125-APS-M24x155	310975	LV.A-125-APS-AS-M24x155	125	M24	210	220	155	55	24	40000	735	985
306985	LV.A-125-APS-M30x155	310985	LV.A-125-APS-AS-M30x155	125	M30	210	220	155	55	30	40000	925	1175

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.