

Dengeleme ayağı

Teknopolimer taban ve topuz, çelik sap

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MAFSALLI ÇUBUK VIDA VE DAHİLİ DÜZELTME TOPUZU

Dişli galvanizli çelik çubuk vida. Teknopolimer tip ELK içindeki düzeltme topuzu.

Kara oksit çelik conta ve tespit vidası (M4x10).

STANDART UYGULAMALAR

- **LVA-ELK:** kaymaz disksiz.
- **LVA-AS-ELK** NBR kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER

Tabanın alt kenarının altındaki özel kertik, kaymaz disksiz seviyelendirme elemanı kullanıldığında kusursuzca düz olmayan yüzeylerde bile mükemmel sabitlik ve kavrama sağlar.

Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. No-kayma diski sayfa).

ELK. dahili düzenleme topuzu, operatörün çubuk vidaları alet kullanmadan manuel olarak ayarlamasına izin verir.

Seviyelendirme elemanlarının bileşenleri (taban ve sap) monte edilmemiş şekilde temin edilir.

NOT


SM-14-M16x78-ELK (kod 302581) gömme topuzlu dişli sap, çap 14 ile artikülasyon deliği olan diğer tabanlara monte edilebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Galvanizli çelik somun (bkz. Somunlar NT. sayfa).



ELESA Original design

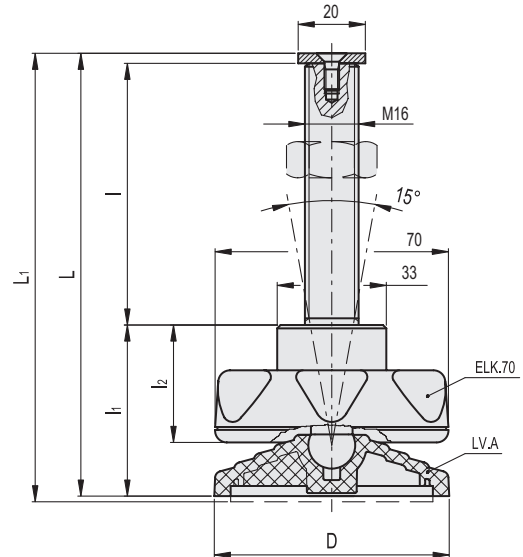

LV.A-ELK		LV.A-AS-ELK												
Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	L	L1#	I	l1	l2	Mafsøl	Maks. sınır statik yük* [N]	Δ	Δ	#
304118	LV.A-70-14-M16x78-ELK	308118	LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK	70	132	135	78	51	35	14	14000	332	352	
304581	LV.A-80-14-M16x78-ELK	308581	LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK	80	137	140	78	56	35	14	14000	330	356	

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.