

Zemine monte etmek için dengeleme ayakları

teknopolimer taban, SUPER-teknopolimer ek yeri

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BİLYELİ MAFSAL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte.

STANDART UYGULAMALAR

- **LV.FO+SJF:** Kaymaz disksiz.
- **LV.FO-AS+SJF:** NBR kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Tabanın kenarının altında bulunan ve zemine yaslanan özel tırtıl, düz olmayan yüzeylerde kaymaz disk olmadan bile mükemmel kavrama ve denge sağlar. Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. No-kayma diski). Standart vidalar kullanılarak ve bir dişli saplamaya gerek olmadan doğrudan sabitleme için kullanılır.

ZEMİN MONTAJI


Tüm sağlıksız kir ve toz birikimini önlemek için, diyaframla (bir metal aletle kolayca çıkartılabilir) kapatılmış olarak sağlanan iki delik yardımıyla (bkz. Şekil 1).

BAŞKA STANDART UYGULAMA


SJF: bilyeli mafsalsız.




ELESA Original design

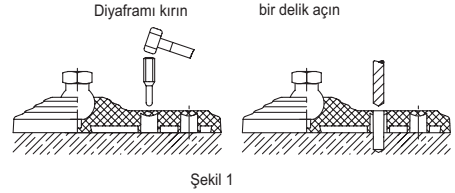

Şekil 1

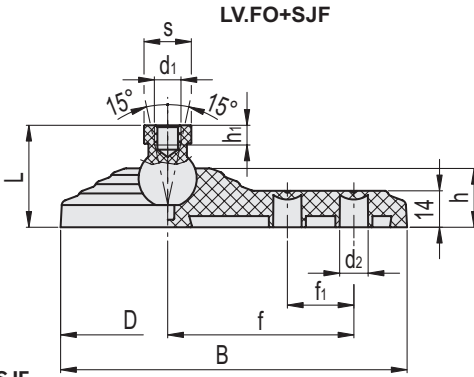

LV.FO+SJF

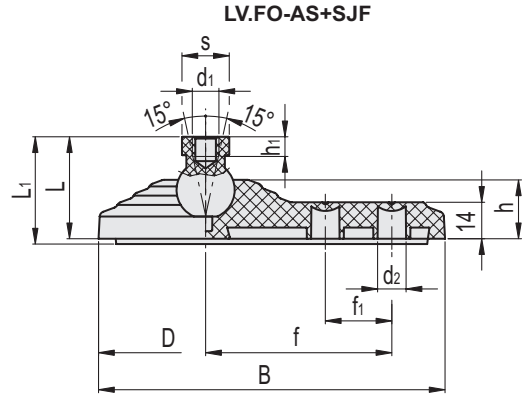

LV.FO-AS+SJF

LV.FO+SJF

Kod	Açıklama	D	d1	L	d2	h	h1	B	f	f1	s	Mafsalsız Ø	Vida için maksimum sıkıştırma torku [Nm]	Maks. sınır statik yük* [N]	Δ
300166	LV.FO-60-14+SJF-M6	60	M6	31.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	4	5800	54
300167	LV.FO-60-14+SJF-M8	60	M8	31.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	6	6900	53
300171	LV.FO-80-14+SJF-M6	80	M6	33	10.5	22	10	130	70	25	16	14	4	6900	91
300172	LV.FO-80-14+SJF-M8	80	M8	33	10.5	22	10	130	70	25	16	14	6	8200	90

LV.FO-AS+SJF

Kod	Açıklama	D	d1	L	L1	d2	h	h1	B	f	f1	s	Mafsalsız Ø	Vida için maksimum sıkıştırma torku [Nm]	Maks. sınır statik yük* [N]	Δ
300266	LV.FO-60-14-AS+SJF-M6	60	M6	31.5	34.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	4	5800	70
300267	LV.FO-60-14-AS+SJF-M8	60	M8	31.5	34.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	6	6900	69
300271	LV.FO-80-14-AS+SJF-M6	80	M6	33	36	10.5	22	10	130	70	25	16	14	4	6900	122
300272	LV.FO-80-14-AS+SJF-M8	80	M8	33	36	10.5	22	10	130	70	25	16	14	6	8200	121

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.