

Zemine monte etmek için dengeleme ayakları

Teknopolimer taban, SUPER-teknopolimer çubuk vida

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MAFSALLI ÇUBUK VIDA

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, altigen soketli ve regülasyon altigenli.

STANDART UYGULAMALAR

- **LV.FO-STP:** Kaymaz disksiz.
- **LV.FO-AS-STP:** NBR kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER

SUPER-teknopolimer çubuk vida sayesinde, korozyona doğal dirence ek olarak yüksek rijitlik ve mekanik direnç de elde edilmektedir.

Tabanın alt kenarının altındaki özel kертik, kaymaz disksiz seviyelendirme elemanı kullanıldığında kusursuzca düz olmayan yüzeylerde bile mükemmel sabitlik ve kavrama sağlar.

Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. No-kayma diskli).

SİPARİŞ BİLGİSİ

Dengeleme ayakları taşımayı ve depolamayı kolaylaştırmak amacıyla monte edilmemiş olarak sağlanır. Bileşenler (taban ve sap) ayrı ambalajda sağlanır: Daha az hacim kaplar ve çizilmelere ve kirlenmeye karşı daha iyi koruma sağlanır.

Taban ve gövdeleri ayrı ayrı sipariş etmek için bkz:


- Tabanlar/Gövdeler olası kombinasyonlar tablosu
- kodları TabanlarBASE LS.A
- kodları Çubuk vidalar


TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

NT.: AISI 304 paslanmaz çelik ya da galvanizli somun.



ELESA Original design

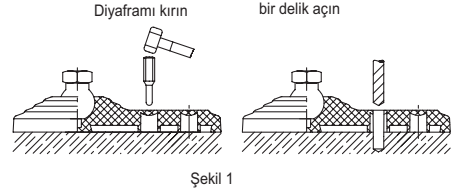


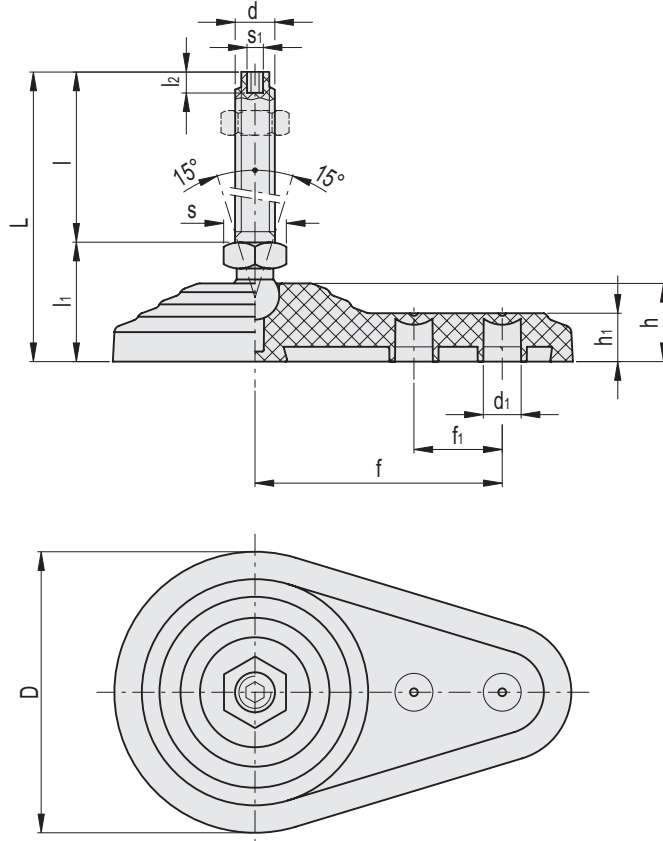

LV.FO-STP

Kod	Açıklama	D	d ₁	d	L	l	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	f ₁	s	s ₁	Mafsals Ø	Maks. sınır statik yük* [N]	11
513013	LV.FO-60-14-STP-M8x44	60	8.5	M8	75.5	44	31.5	5	21	14	50	18	16	3	14	2700	56
513018	LV.FO-60-14-STP-M8x69	60	8.5	M8	100.5	69	31.5	5	21	14	50	18	16	3	14	2700	57.5
513023	LV.FO-60-14-STP-M10x44	60	8.5	M10	75.5	44	31.5	6	21	14	50	18	16	4	14	4800	57.5
513028	LV.FO-60-14-STP-M10x69	60	8.5	M10	100.5	69	31.5	6	21	14	50	18	16	4	14	5000	60
513033	LV.FO-60-14-STP-M10x99	60	8.5	M10	130.5	99	31.5	6	21	14	50	18	16	4	14	5100	63
513038	LV.FO-60-14-STP-M12x44	60	8.5	M12	75.5	44	31.5	7	21	14	50	18	16	5	14	6800	59
513043	LV.FO-60-14-STP-M12x69	60	8.5	M12	100.5	69	31.5	7	21	14	50	18	16	5	14	7000	63
513048	LV.FO-60-14-STP-M12x99	60	8.5	M12	130.5	99	31.5	7	21	14	50	18	16	5	14	7000	67.5
513053	LV.FO-60-14-STP-M16x69	60	8.5	M16	102	69	33	7	21	14	50	18	22	6	14	8000	78
513058	LV.FO-60-14-STP-M16x109	60	8.5	M16	142	109	33	7	21	14	50	18	22	6	14	8000	88.5
513063	LV.FO-60-14-STP-M16x149	60	8.5	M16	182	149	33	7	21	14	50	18	22	6	14	7000	99
513068	LV.FO-60-14-STP-M16x169	60	8.5	M16	202	169	33	7	21	14	50	18	22	6	14	6000	104.5
513123	LV.FO-80-14-STP-M8x44	80	10.5	M8	77	44	33	5	22	14	70	25	16	3	14	2700	94
513127	LV.FO-80-14-STP-M8x69	80	10.5	M8	102	69	33	5	22	14	70	25	16	3	14	2700	95.5
513223	LV.FO-80-14-STP-M10x44	80	10.5	M10	77	44	33	6	22	14	70	25	16	4	14	4800	95.5
513227	LV.FO-80-14-STP-M10x69	80	10.5	M10	102	69	33	6	22	14	70	25	16	4	14	5000	98
513233	LV.FO-80-14-STP-M10x99	80	10.5	M10	132	99	33	6	22	14	70	25	16	4	14	5100	101
513323	LV.FO-80-14-STP-M12x44	80	10.5	M12	77	44	33	7	22	14	70	25	16	5	14	6800	97
513327	LV.FO-80-14-STP-M12x69	80	10.5	M12	102	69	33	7	22	14	70	25	16	5	14	7000	101
513333	LV.FO-80-14-STP-M12x99	80	10.5	M12	132	99	33	7	22	14	70	25	16	5	14	7000	105.5
513523	LV.FO-80-14-STP-M16x69	80	10.5	M16	104	69	35	7	22	14	70	25	22	6	14	8000	114
513527	LV.FO-80-14-STP-M16x109	80	10.5	M16	144	109	35	7	22	14	70	25	22	6	14	8000	124.5
513543	LV.FO-80-14-STP-M16x149	80	10.5	M16	184	149	35	7	22	14	70	25	22	6	14	7000	135
513563	LV.FO-80-14-STP-M16x169	80	10.5	M16	204	169	35	7	22	14	70	25	22	6	14	6000	140.5

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

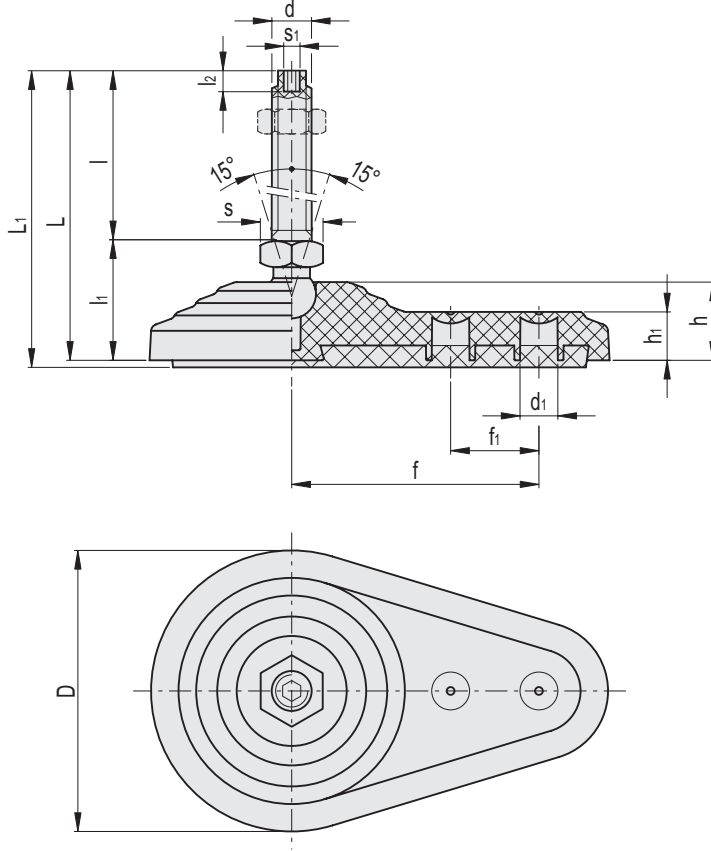

LV.FO-AS-STP

Kod	Açıklama	D	d1	d	L	L1	l	l1	l2	h	h1	f	f1	s	s1	Mafsals Ø	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
516013	LV.FO-60-14-AS-STP-M8x44	60	8.5	M8	75.5	78.5	44	31.5	5	21	14	50	18	16	3	14	2700	72
516018	LV.FO-60-14-AS-STP-M8x69	60	8.5	M8	100.5	103.5	69	31.5	5	21	14	50	18	16	3	14	2700	73.5
516023	LV.FO-60-14-AS-STP-M10x44	60	8.5	M10	75.5	78.5	44	31.5	6	21	14	50	18	16	4	14	4800	73.5
516028	LV.FO-60-14-AS-STP-M10x69	60	8.5	M10	100.5	103.5	69	31.5	6	21	14	50	18	16	4	14	5000	76
516033	LV.FO-60-14-AS-STP-M10x99	60	8.5	M10	130.5	133.5	99	31.5	6	21	14	50	18	16	4	14	5100	79
516038	LV.FO-60-14-AS-STP-M12x44	60	8.5	M12	75.5	78.5	44	31.5	7	21	14	50	18	16	5	14	6800	75
516043	LV.FO-60-14-AS-STP-M12x69	60	8.5	M12	100.5	103.5	69	31.5	7	21	14	50	18	16	5	14	7000	79
516048	LV.FO-60-14-AS-STP-M12x99	60	8.5	M12	130.5	133.5	99	31.5	7	21	14	50	18	16	5	14	7000	83.5
516053	LV.FO-60-14-AS-STP-M16x69	60	8.5	M16	102	105	69	33	7	21	14	50	18	22	6	14	8000	93.5
516058	LV.FO-60-14-AS-STP-M16x109	60	8.5	M16	142	145	109	33	7	21	14	50	18	22	6	14	8000	104
516063	LV.FO-60-14-AS-STP-M16x149	60	8.5	M16	182	185	149	33	7	21	14	50	18	22	6	14	7000	114.5
516068	LV.FO-60-14-AS-STP-M16x169	60	8.5	M16	202	205	169	33	7	21	14	50	18	22	6	14	6000	120
516123	LV.FO-80-14-AS-STP-M8x44	80	10.5	M8	77	80	44	33	5	22	14	70	25	16	3	14	2700	124
516127	LV.FO-80-14-AS-STP-M8x69	80	10.5	M8	102	105	69	33	5	22	14	70	25	16	3	14	2700	125.5
516223	LV.FO-80-14-AS-STP-M10x44	80	10.5	M10	77	80	44	33	6	22	14	70	25	16	4	14	4800	125.5
516227	LV.FO-80-14-AS-STP-M10x69	80	10.5	M10	102	105	69	33	6	22	14	70	25	16	4	14	5000	128
516233	LV.FO-80-14-AS-STP-M10x99	80	10.5	M10	132	135	99	33	6	22	14	70	25	16	4	14	5100	131
516323	LV.FO-80-14-AS-STP-M12x44	80	10.5	M12	77	80	44	33	7	22	14	70	25	16	5	14	6800	127
516327	LV.FO-80-14-AS-STP-M12x69	80	10.5	M12	102	105	69	33	7	22	14	70	25	16	5	14	7000	131
516333	LV.FO-80-14-AS-STP-M12x99	80	10.5	M12	132	135	99	33	7	22	14	70	25	16	5	14	7000	135.5
516523	LV.FO-80-14-AS-STP-M16x69	80	10.5	M16	104	107	69	35	7	22	14	70	25	22	6	14	8000	140
516527	LV.FO-80-14-AS-STP-M16x109	80	10.5	M16	144	147	109	35	7	22	14	70	25	22	6	14	8000	150.5
516543	LV.FO-80-14-AS-STP-M16x149	80	10.5	M16	184	187	149	35	7	22	14	70	25	22	6	14	7000	161
516563	LV.FO-80-14-AS-STP-M16x169	80	10.5	M16	204	207	169	35	7	22	14	70	25	22	6	14	6000	166.5

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.