

Dengeleme elemanları

Teknopolimer taban, paslanmaz çelik sap

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MAFSALLI ÇUBUK VIDA

Ayarlama kareli AISI 304 paslanmaz çelik dişli.

STANDART UYGULAMALAR

- **LVQ.A-SST**: kaymaz disksiz.
- **LVQ.A-AS-SST**: NBR kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir.

ÖZELLİKLER

Tabanın alt kenarının altındaki özel kертik, kaymaz disksiz seviyelendirme elemanı kullanıldığında kusursuzca düz olmayan yüzeylerde bile mükemmel sabitlik ve kavrama sağlar. Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. kaymaz disk sayfa 1223).

SIPARIŞ BİLGİSİ

Dengeleme elemanları, taşımayı ve saklamayı kolaylaştırmak için monte edilmemiş şekilde temin edilir. Bileşenler (taban ve çubuk vida) ayrı paketlerde temin edilir: daha az yer kaplar ve çizikler ve kire karşı daha iyi koruma sağlar.

Taban ve gövdeleri ayrı ayrı sipariş etmek için bkz:


Tabanlar/Gövdeler olası kombinasyonlar tablosu sayfa 1229

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

AISI 304 paslanmaz çelik somun (bkz. Somunlar NT sayfa 1223).



ELESA Original design

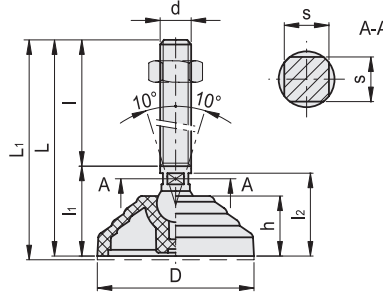

LVQ.A-SST

LVQ.A-AS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	I1	I2	h	s	Mafsals	Ø	Maks. sınır		
															statik yük* [N]	#	
323901	LVQ.A-60-14-SST-M16x68	327901	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14		14000	128	147
323903	LVQ.A-60-14-SST-M16x108	327903	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14		14000	192	211
323905	LVQ.A-60-14-SST-M16x148	327905	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14		14000	256	275
323907	LVQ.A-60-14-SST-M16x168	327907	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14		14000	288	307
323911	LVQ.A-60-14-SST-M20x110	327911	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x110	60	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14		14000	292	311
323913	LVQ.A-60-14-SST-M20x150	327913	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x150	60	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14		14000	392	411
323915	LVQ.A-60-14-SST-M20x170	327915	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x170	60	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14		14000	442	461
323917	LVQ.A-60-14-SST-M20x210	327917	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x210	60	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14		14000	541	560

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.



Dengeleme elemanları II

LVQ.A-SST

LVQ.A-AS-SST

STAINLESS STEEL

														Maks. sınır			
Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	l1	l2	h	s	Mafsalsal	statik yük* [N]	Δ	Δ	#
324951	LVQ-A-70-14-SST-M16x68	328951	LVQ-A-70-14-AS-SST-M16x68	70	M16	97	100	68	29	27,5	19	12	14	14000	126	146	
324953	LVQ-A-70-14-SST-M16x108	328953	LVQ-A-70-14-AS-SST-M16x108	70	M16	137	140	108	29	27,5	19	12	14	14000	190	210	
324955	LVQ-A-70-14-SST-M16x148	328955	LVQ-A-70-14-AS-SST-M16x148	70	M16	177	180	148	29	27,5	19	12	14	14000	254	274	
324957	LVQ-A-70-14-SST-M16x168	328957	LVQ-A-70-14-AS-SST-M16x168	70	M16	197	200	168	29	27,5	19	12	14	14000	286	306	
324961	LVQ-A-70-14-SST-M20x110	328961	LVQ-A-70-14-AS-SST-M20x110	70	M20	144	147	110	34	31,5	19	15	14	14000	290	310	
324963	LVQ-A-70-14-SST-M20x150	328963	LVQ-A-70-14-AS-SST-M20x150	70	M20	184	187	150	34	31,5	19	15	14	14000	390	410	
324965	LVQ-A-70-14-SST-M20x170	328965	LVQ-A-70-14-AS-SST-M20x170	70	M20	204	207	170	34	31,5	19	15	14	14000	440	460	
324967	LVQ-A-70-14-SST-M20x210	328967	LVQ-A-70-14-AS-SST-M20x210	70	M20	244	247	210	34	31,5	19	15	14	14000	539	559	
324971	LVQ-A-70-14-SST-M24x110	328971	LVQ-A-70-14-AS-SST-M24x110	70	M24	144	147	110	34	31,5	19	18	14	14000	397	417	
324973	LVQ-A-70-14-SST-M24x170	328973	LVQ-A-70-14-AS-SST-M24x170	70	M24	204	207	170	34	31,5	19	18	14	14000	612	632	
324975	LVQ-A-70-14-SST-M24x210	328975	LVQ-A-70-14-AS-SST-M24x210	70	M24	244	247	210	34	31,5	19	18	14	14000	756	776	
325001	LVQ-A-80-14-SST-M16x68	329001	LVQ-A-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	102	105	68	34	32,5	24	12	14	16000	149	175	
325003	LVQ-A-80-14-SST-M16x108	329003	LVQ-A-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	142	145	108	34	32,5	24	12	14	16000	213	239	
325005	LVQ-A-80-14-SST-M16x148	329005	LVQ-A-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	182	185	148	34	32,5	24	12	14	16000	277	303	
325007	LVQ-A-80-14-SST-M16x168	329007	LVQ-A-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	202	205	168	34	32,5	24	12	14	16000	309	335	
325011	LVQ-A-80-14-SST-M20x110	329011	LVQ-A-80-14-AS-SST-M20x110	80	M20	149	152	110	39	36,5	24	15	14	16000	313	339	
325013	LVQ-A-80-14-SST-M20x150	329013	LVQ-A-80-14-AS-SST-M20x150	80	M20	189	192	150	39	36,5	24	15	14	16000	413	439	
325015	LVQ-A-80-14-SST-M20x170	329015	LVQ-A-80-14-AS-SST-M20x170	80	M20	209	212	170	39	36,5	24	15	14	16000	463	489	
325017	LVQ-A-80-14-SST-M20x210	329017	LVQ-A-80-14-AS-SST-M20x210	80	M20	249	252	210	39	36,5	24	15	14	16000	562	588	
325021	LVQ-A-80-14-SST-M24x110	329021	LVQ-A-80-14-AS-SST-M24x110	80	M24	149	152	110	39	36,5	24	18	14	16000	420	446	
325023	LVQ-A-80-14-SST-M24x170	329023	LVQ-A-80-14-AS-SST-M24x170	80	M24	209	212	170	39	36,5	24	18	14	16000	635	661	
325025	LVQ-A-80-14-SST-M24x210	329025	LVQ-A-80-14-AS-SST-M24x210	80	M24	249	252	210	39	36,5	24	18	14	16000	779	805	
325851	LVQ-A-100-14-SST-M16x68	329851	LVQ-A-100-14-AS-SST-M16x68	100	M16	102	105	68	34	32,5	24	12	14	16000	179	233	
325853	LVQ-A-100-14-SST-M16x108	329853	LVQ-A-100-14-AS-SST-M16x108	100	M16	142	145	108	34	32,5	24	12	14	16000	243	297	
325855	LVQ-A-100-14-SST-M16x148	329855	LVQ-A-100-14-AS-SST-M16x148	100	M16	182	185	148	34	32,5	24	12	14	16000	307	361	
325857	LVQ-A-100-14-SST-M16x168	329857	LVQ-A-100-14-AS-SST-M16x168	100	M16	202	205	168	34	32,5	24	12	14	16000	339	393	
325861	LVQ-A-100-14-SST-M20x110	329861	LVQ-A-100-14-AS-SST-M20x110	100	M20	149	152	110	39	36,5	24	15	14	16000	343	397	
325863	LVQ-A-100-14-SST-M20x150	329863	LVQ-A-100-14-AS-SST-M20x150	100	M20	189	192	150	39	36,5	24	15	14	16000	443	497	
325865	LVQ-A-100-14-SST-M20x170	329865	LVQ-A-100-14-AS-SST-M20x170	100	M20	209	212	170	39	36,5	24	15	14	16000	493	547	
325867	LVQ-A-100-14-SST-M20x210	329867	LVQ-A-100-14-AS-SST-M20x210	100	M20	249	252	210	39	36,5	24	15	14	16000	592	646	
325871	LVQ-A-100-14-SST-M24x110	329871	LVQ-A-100-14-AS-SST-M24x110	100	M24	149	152	110	39	36,5	24	18	14	16000	450	504	
325873	LVQ-A-100-14-SST-M24x170	329873	LVQ-A-100-14-AS-SST-M24x170	100	M24	209	212	170	39	36,5	24	18	14	16000	665	719	
325875	LVQ-A-100-14-SST-M24x210	329875	LVQ-A-100-14-AS-SST-M24x210	100	M24	249	252	210	39	36,5	24	18	14	16000	809	863	

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.