

Yere monte etmek için dengeleme elemanları

Teknopolimer taban, paslanmaz çelik sap

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- AISI 304 paslanmaz çelik mafsallı ve dişli gövde, ayarlama gönyeli.
- LVQ.FO-SST: kaymaz disksiz taban.
 - LVQ.FO-AS-SST: NBR kauçuk kaymaz diskli taban, sertlik 70 Shore A; tabana monte olarak temin edilir.

ZEMİN MONTAJI

Yalnızca bir delik kullanıldığında oluşan kir ve toz birikimini önlemek için, diyaframla (metal alet ile kolayca çıkartılabilir) kaplanmış olarak temin edilen iki delik ile (bkz. Şekil 1).

ÖZELLİKLER

Tabanın alt kenarının altındaki özel kертik, kaymaz disksiz seviyelendirme elemanı kullanıldığında kusursuzca düz olmayan yüzeylerde bile mükemmel sabitlik ve kavrama sağlar. Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. kaymaz disk sayfa 1223).

SİPARİŞ BİLGİSİ

Dengeleme elemanları, taşımayı ve saklamayı kolaylaştırmak için monte edilmemiş şekilde temin edilir. Bileşenler (taban ve çubuk vida) ayrı paketlerde temin edilir: daha az yer kaplar ve çizikler ve kire karşı daha iyi koruma sağlar.

Taban ve gövdeleri ayrı ayrı sipariş etmek için bkz:


Tabanlar/Gövdeler olası kombinasyonlar tablosu sayfa 1229

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


AISI 304 paslanmaz çelik somun (bkz. Somunlar NT sayfa 1223).



ELESA Original design

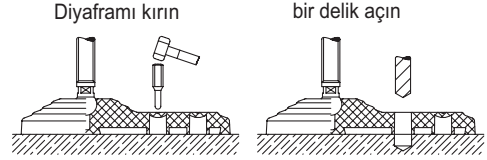

Şekil 1

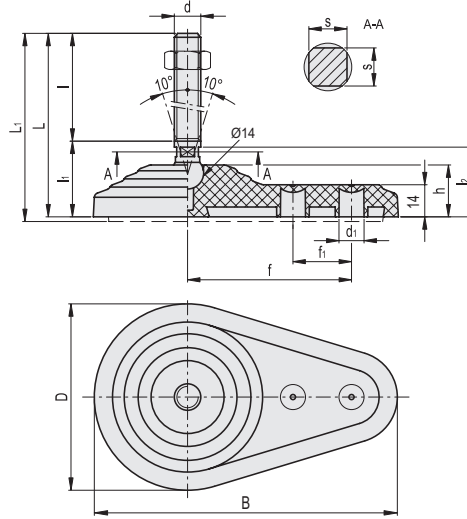

LVQ.FO-SST

LVQ.FO-AS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	d1	L	L1#	I	l1	l2	h	B	f	f1	s	Maks. sınır statik yük* [N]	Δ	Δ#
533901	LVQ.FO-60-14-SST-M16x68	536901	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	99	101	68	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	144	160
533906	LVQ.FO-60-14-SST-M16x108	536906	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	139	141	108	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	208	224
533911	LVQ.FO-60-14-SST-M16x148	536911	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	179	181	148	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	272	288
533916	LVQ.FO-60-14-SST-M16x168	536916	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	199	201	168	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	304	320
533921	LVQ.FO-60-14-SST-M20x110	536921	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110	60	M20	8.5	146	148	110	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	308	324
533926	LVQ.FO-60-14-SST-M20x150	536926	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150	60	M20	8.5	186	188	150	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	408	424
533931	LVQ.FO-60-14-SST-M20x170	536931	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170	60	M20	8.5	206	208	170	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	458	474
533936	LVQ.FO-60-14-SST-M20x210	536936	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210	60	M20	8.5	246	248	210	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	557	573
533941	LVQ.FO-60-14-SST-M24x110	536941	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110	60	M24	8.5	146	148	110	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	415	431
533946	LVQ.FO-60-14-SST-M24x170	536946	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170	60	M24	8.5	206	208	170	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	630	646
533951	LVQ.FO-60-14-SST-M24x210	536951	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210	60	M24	8.5	246	248	210	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	774	790
534001	LVQ.FO-80-14-SST-M16x68	537001	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	10.5	100	102	68	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	182	212
534003	LVQ.FO-80-14-SST-M16x108	537003	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	10.5	140	142	108	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	246	276
534005	LVQ.FO-80-14-SST-M16x148	537005	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	10.5	180	182	148	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	310	340
534007	LVQ.FO-80-14-SST-M16x168	537007	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	10.5	200	202	168	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	342	372
534011	LVQ.FO-80-14-SST-M20x110	537011	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110	80	M20	10.5	147	149	110	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	346	376
534013	LVQ.FO-80-14-SST-M20x150	537013	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150	80	M20	10.5	187	189	150	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	446	476
534015	LVQ.FO-80-14-SST-M20x170	537015	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170	80	M20	10.5	207	209	170	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	496	526
534017	LVQ.FO-80-14-SST-M20x210	537017	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210	80	M20	10.5	247	249	210	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	595	625
534021	LVQ.FO-80-14-SST-M24x110	537021	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110	80	M24	10.5	147	149	110	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	453	483
534023	LVQ.FO-80-14-SST-M24x170	537023	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170	80	M24	10.5	207	209	170	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	668	698
534025	LVQ.FO-80-14-SST-M24x210	537025	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210	80	M24	10.5	247	249	210	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	812	842

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir.

Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.