

Su geçirmez dengeleme ayakları

Teknopolimer taban, SUPER-teknopolimer çubuk vida, FDA uyumlu şekilde Görsel Olarak Algılanabilir

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, düz kaplama (Ra < 0,8 µm). FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

MAFSALLI ÇUBUK VIDA

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, altıgen soketli ve regülasyon altıgenli. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

PAKETLEME HALKASI

Termoplastik elastomer (TPE), sertlik 70 +/- 5 shore A, RAL 5005 mavi renk. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

NO-KAYMA DISKI

NBR kauçuktan üretilmiştir, sertlik 70 Shore A, tabana monte edilmiş şekilde temin edilir, siyah renk. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

ÖZELLİKLER


Yüksek basınçlı suyla sıkça temizlenmesi gereken veya sıvıların varlığında çalışan makineler ve ekipmanlardaki uygulamalar için uygundur (IP65 ve IP67 standartlarına göre test edilmiştir). Boşluksuz tasarım, pürüzsüz yüzey kaplaması ve contanın çubuk vidanın üzerine takılmış olması, ürünü neredeyse tamamen hava geçirmez yaparak tozun veya kirin taban ve ürün mafsallı arasındaki eklemlere yerleşmesini önleyerek maksimum temizliği sağlar. RAL 5005 mavi renkli teknopolimer, kazayla gıda kontaminasyonu halinde kolaylıkla görülebilir. SUPER-teknopolimer çubuk vida sayesinde, korozyona doğal dirence ek olarak yüksek rijitlik ve mekanik direnç de elde edilmektedir. Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. Kaymaz diskler sayfa).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

NT. (bkz. sayfa -): AISI 304 paslanmaz çelik ya da galvanizli somun.



ELESA Original design

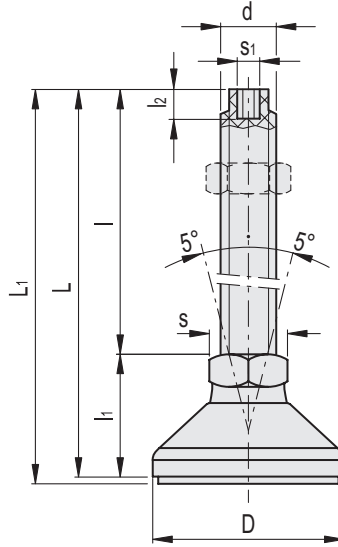

Kod	Açıklama	D	d	L	L ₁	I	l ₁	l ₂	s	s ₁	Mafsaf Ø	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖
189302	LY.A-50-14-AS-STP-M8x44-HVD	50	M8	71.5	74.5	44	27.5	5	16	3	14	2500	37
189304	LY.A-50-14-AS-STP-M8x69-HVD	50	M8	96.5	99.5	69	27.5	5	16	3	14	2500	38
189312	LY.A-50-14-AS-STP-M10x44-HVD	50	M10	71.5	74.5	44	27.5	6	16	4	14	3500	38
189314	LY.A-50-14-AS-STP-M10x69-HVD	50	M10	96.5	99.5	69	27.5	6	16	4	14	3500	41
189316	LY.A-50-14-AS-STP-M10x99-HVD	50	M10	126.5	129.5	99	27.5	6	16	4	14	3500	44
189322	LY.A-50-14-AS-STP-M12x44-HVD	50	M12	71.5	74.5	44	27.5	7	16	5	14	4500	40
189324	LY.A-50-14-AS-STP-M12x69-HVD	50	M12	96.5	99.5	69	27.5	7	16	5	14	4500	43
189326	LY.A-50-14-AS-STP-M12x99-HVD	50	M12	126.5	129.5	99	27.5	7	16	5	14	4500	48
189342	LY.A-50-14-AS-STP-M16x69-HVD	50	M16	98	101	69	29	7	22	6	14	5500	54
189344	LY.A-50-14-AS-STP-M16x109-HVD	50	M16	138	141	109	29	7	22	6	14	5500	64
189346	LY.A-50-14-AS-STP-M16x149-HVD	50	M16	178	181	149	29	7	22	6	14	5000	72
189348	LY.A-50-14-AS-STP-M16x169-HVD	50	M16	198	201	169	29	7	22	6	14	5000	77
189402	LY.A-60-14-AS-STP-M8x44-HVD	60	M8	79	82	44	35	5	16	3	14	2500	67
189404	LY.A-60-14-AS-STP-M8x69-HVD	60	M8	104	107	69	35	5	16	3	14	2500	68
189412	LY.A-60-14-AS-STP-M10x44-HVD	60	M10	79	82	44	35	6	16	4	14	3500	68
189414	LY.A-60-14-AS-STP-M10x69-HVD	60	M10	104	107	69	35	6	16	4	14	3500	71
189416	LY.A-60-14-AS-STP-M10x99-HVD	60	M10	134	137	99	35	6	16	4	14	3500	74
189422	LY.A-60-14-AS-STP-M12x44-HVD	60	M12	79	82	44	35	7	16	5	14	4500	70
189424	LY.A-60-14-AS-STP-M12x69-HVD	60	M12	104	107	69	35	7	16	5	14	4500	73
189426	LY.A-60-14-AS-STP-M12x99-HVD	60	M12	134	137	99	35	7	16	5	14	4500	77
189442	LY.A-60-14-AS-STP-M16x69-HVD	60	M16	106	109	69	37	7	22	6	14	5500	84
189444	LY.A-60-14-AS-STP-M16x109-HVD	60	M16	146	149	109	37	7	22	6	14	5500	94
189446	LY.A-60-14-AS-STP-M16x149-HVD	60	M16	186	189	149	37	7	22	6	14	5000	102
189448	LY.A-60-14-AS-STP-M16x169-HVD	60	M16	206	209	169	37	7	22	6	14	5000	107
189602	LY.A-80-14-AS-STP-M8x44-HVD	80	M8	80.5	83	44	36.5	5	16	3	14	2500	96
189604	LY.A-80-14-AS-STP-M8x69-HVD	80	M8	105.5	108	69	36.5	5	16	3	14	2500	97
189612	LY.A-80-14-AS-STP-M10x44-HVD	80	M10	80.5	83	44	36.5	6	16	4	14	3500	97
189614	LY.A-80-14-AS-STP-M10x69-HVD	80	M10	105.5	108	69	36.5	6	16	4	14	3500	100
189616	LY.A-80-14-AS-STP-M10x99-HVD	80	M10	135.5	138	99	36.5	6	16	4	14	3500	103
189622	LY.A-80-14-AS-STP-M12x44-HVD	80	M12	80.5	83	44	36.5	7	16	5	14	4500	99
189624	LY.A-80-14-AS-STP-M12x69-HVD	80	M12	105.5	108	69	36.5	7	16	5	14	4500	102
189626	LY.A-80-14-AS-STP-M12x99-HVD	80	M12	135.5	138	99	36.5	7	16	5	14	4500	106
189642	LY.A-80-14-AS-STP-M16x69-HVD	80	M16	107	109.5	69	38	7	22	6	14	5500	113
189644	LY.A-80-14-AS-STP-M16x109-HVD	80	M16	147	149.5	109	38	7	22	6	14	5500	123
189646	LY.A-80-14-AS-STP-M16x149-HVD	80	M16	187	189.5	149	38	7	22	6	14	5000	131
189648	LY.A-80-14-AS-STP-M16x169-HVD	80	M16	207	209.5	169	38	7	22	6	14	5000	136

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

