

Ara gövdeli boru biçimli kollar

Teknopolimer ve paslanmaz çelik

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Monte edilmiş şekilde temin edilir. Kolun mafsalının tüpe bağlanması, tüpün dönmesini önler.

ARA GÖVDE

Cam elyafı takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat kaplamalı. Monte edilmiş olarak temin edilir.

Desteği AISI 304 paslanmaz çelik boruya sabitlemek için altıgen soketli, başsız vida.

Silindirik veya altıgen başlı vidalar için yuvalı içten geçmeli delikler.

BORU

AISI 304 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- **M.1043-SCM-SST**: altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.
- **M.1043-SCM-BM-SST**: piriç göbekler, dişli kör delikler.




TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, eklede gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.



ELESA Original design

Montaj
ara mil

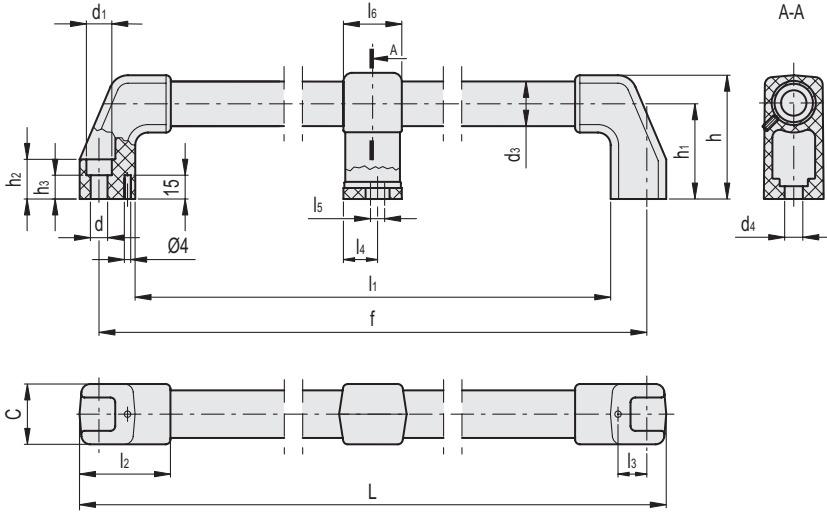


M.1043-SCM-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d3	f21	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	
37042-R	M.1043/20-700-SST-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	-	4000	288
37052-R	M.1043/30-700-SST-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	-	7500	870
37062-R	M.1043/30-1000-SST-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	-	6100	1000

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.

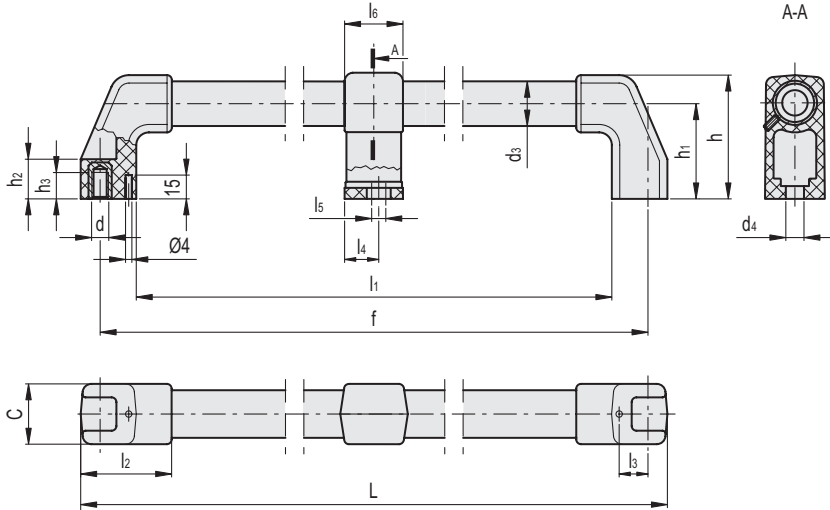

M.1043-SCM-BM-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	Δ
37047-R	M.1043 BM/20-700-SST-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	4000	4000	288
37057-R	M.1043 BM/30-700-SST-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	7500	7500	880
37067-R	M.1043 BM/30-1000-SST-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	6100	6100	1010

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.