

Çıktıntılı boru biçimli kollar

Teknopolimer ve alüminyum, kolay temizlik

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

Borunun dönmesini önlemek için, kol mafsalı içerisine yerleştirilmiş ø3,9x6,5 kendinden oturan vidayı tapaya vidalayın.

KAPATMA KAPAKLARI

- ECS.T: Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9002'ye benzer beyaz renk, mat kaplama, presle geçme montaj (şekil 1).. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

MONTAJ

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar, altıgen başlı vidalar veya standart somunlar kullanılarak önden veya arkadan montaj için içten geçmeli delikler.

STANDART UYGULAMA

- Alüminyum boru, RAL 9002'ye benzer beyaz renkte kaplamalı, RAL 9002'ye (CLEAN) benzer beyaz renk kol sapları ve kapatma kapakları.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında, ortam sıcaklığında, uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



- ESC.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9002 (CLEAN) benzeri beyaz renkte, mat kaplama, presle takılan montaj (tabloya bakınız). Yeterli miktarlarda, diğer renklerde sağlanabilir.

ECS.T

Kod	Açıklama
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design

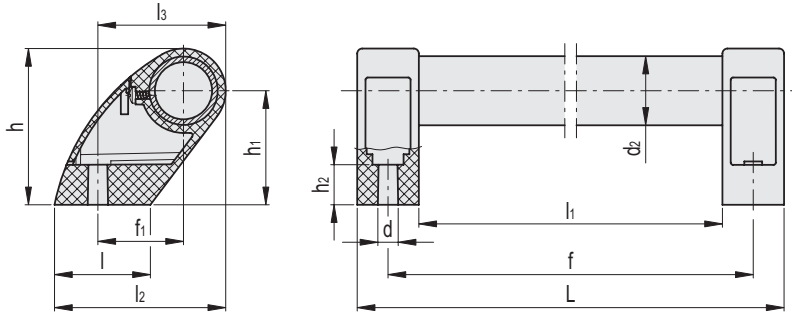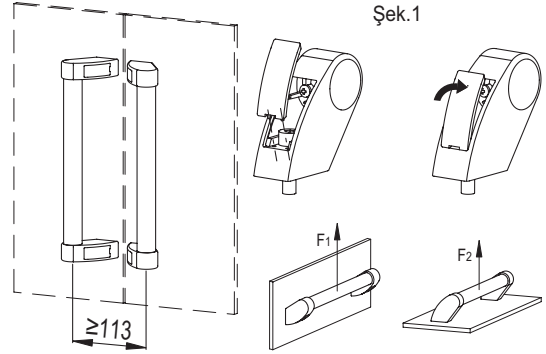

Kod	Açıklama	d2	f1	f2	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	△
151461	M.1053/30-300-CLEAN	30	300	37,5	327	8,5	68,5	50	17,5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
151463	M.1053/30-350-CLEAN	30	350	37,5	377	8,5	68,5	50	17,5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
151465	M.1053/30-400-CLEAN	30	400	37,5	427	8,5	68,5	50	17,5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
151467	M.1053/30-500-CLEAN	30	500	37,5	527	8,5	68,5	50	17,5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
151469	M.1053/30-600-CLEAN	30	600	37,5	627	8,5	68,5	50	17,5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
151471	M.1053/30-700-CLEAN	30	700	37,5	727	8,5	68,5	50	17,5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.